



Informatica, Telecomunicazioni

B 280 Protezione dalle sovratensioni

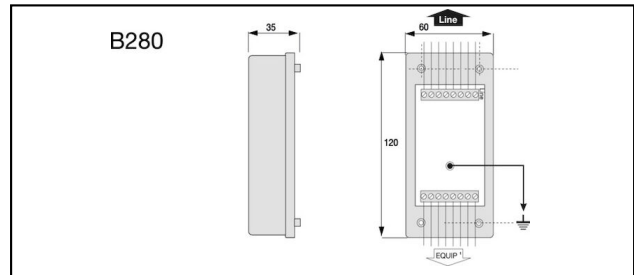

**Caratteristiche**  
I sistemi di protezione B 180 e B 280 sono stati progettati per proteggere i dati telefonici su linee singole e doppie contro sovratensioni da fulmine.

| Rif. Articolo | Numéro-E    |  |  | <div>kA<br/><math>i_n</math></div> | <div>kA<br/><math>I_{max}</math></div> | <div>kV<br/><math>U_P</math></div> |  |  |  |  |
|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 296.072.776   | 970 524 003 | ISDN                                                                                | 4                                                                                   | 5                                  | 20                                     | 0.22                               |  |  |  | 1                                                                                     |

Specifiche tecnici: **Protezione dalle sovratensioni B 280**

|                                                   |                             |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Articolo no.                                      | 296.072.776                 |
| Applicazioni con giunzione                        | ISDN                        |
| Numero di fili                                    | 4                           |
| Tensione permanente DC max.                       | 170 V                       |
| Tensione mass. [UcDC]                             | 170 V                       |
| Tensione nominale Un DC                           | 150 V                       |
| Tensione continua AC max.                         | 121 V                       |
| Corrente di fulmine [Iimp] (10/350)               | 2.5 kA                      |
| Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) | 5 kA                        |
| Corrente di carico nominale                       | 0.3 A                       |
| Livello di protezione [Up]                        | 0.22 kV                     |
| Tempo di risposta [ta]                            | <1                          |
| Segnalazione di guasto                            | Kurzschluss                 |
| Temperatura esteso                                | -40 - 80 °C                 |
| Dimensioni                                        | Siehe Massbild              |
| Segnalazione sul dispositivo                      | senza                       |
| Frequenza segnale                                 | 10 MHz                      |
| Corrente di scarica max. [Imax]                   | 20 kA                       |
| Collegamento (tecnica informatica)                | Giunto per filo di contatto |
| Sezione nominale del conduttore                   | 0.4 - 1.5 mm <sup>2</sup>   |
| Corrente nominale di scarica [In]                 | 5                           |
| Corrente di carico nominale del segnale           | 0.3 A                       |
| Tipo di montaggio                                 | su elemento base            |
| Con contatto telecomunicazioni                    | No                          |
| Grado di protezione (IP)                          | IP20                        |
| Norme e Direttive                                 |                             |
| Norme di prova internazionale                     | IEC 61643-21                |
| Norme di prova USA                                | UL497A                      |
| Specifiche commerciali                            |                             |
| Numero di tariffa doganale                        | 85363000                    |
| paese di origine                                  | indeterminato               |