Coffrets parafoudre

GAK 111-MC4 Coffret de connexion PV GAK+DIS50VG-1000-2ST-1MPP



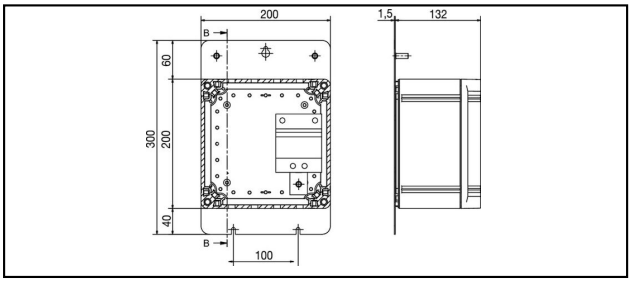

Description
Les coffrets parafoudres équipés de parasurtension et plaque de terre:

Légende
a) type 1+2 GAK + DIS 60 VGPVS-1000-2ST-1MPP
b) type 1+2 GAK + DIS 50 PVS-1000-2ST-1MPP
c) type 1+2 GAK + DIS 50 VGPVS-1000-2ST-1MPP
d) type 2 GAK + DIS 50 PV-1000-2ST-1MPP

Réf. article	Nombre-E	Typ/Type	V U_C	kA I_{imp}	kA I_{max}	ns t_A	kV U_P	mm²		VE Emb.
296.050.551	969 111 864	T1 / T2	≤1200VDC	6.25	40	≤25	2.8	2.5 - 25	c)	1

Caractéristiques techniques: **Coffret de connexion PV GAK+DIS50VG-1000-2ST-1MPP GAK 111-MC4**

Ref. article	296.050.551
Type de parafoudre	T1 / T2
Nombre de pôles	2
Courant de décharge (Imax)	40 kA
Tension nominale de ligne DC	1000 V
Courant de foudre [Iimp]_(10/350)	6.25 kA
Courant de décharge max. (8/20) µs [Imax]	60 kA
Niveau de protection max. (à In) [Up]	2.8 kV
Tension de régime perm. Max. [Uc]	≤1200VDC
Courant de fonct. permanent [Ic]	0 kA
Courant de suite [IF]	0 kA
Capacité d'extinction du courant de suite [Ifi]	Unendlich
Temps de réponse [ta]	≤25
Tenue au courant de court-circuit (Icw)	10 kA
Indicateur de défault	Mechanisch, Rot
Température étendue	-40 - 85
Signalisation sur le dispositif	optique
Télésignalisation	Oui
Raccordement télésignalisation	1.5 mm²
Capacité de coupure max.	250 V / 0,5 A (AC) - 30 V / 2 A (DC)
Protection coordonnée sur le terminal	Oui
Forme de réseau DC	Oui
Taille	3 UM
Courant de décharge nominal [In]	15/Pol
Section nominale de conducteur	2.5 - 25
Fusible auxiliaire intégré	Non
Soufflant	Non
Montage	barre borgne 35 mm
Indice de protection (IP)	IP20
Boîte	
Classe de protection	IP65
Nombre de module	8
Rail	DIN-Schiene
String / MPP	2ST-1MPP
Entrées PG / MC4	MC 4
Sorties PG / MC4	MC 4
Plaque de base au sol	Oui
Interrupteur	
Tension de commutation maximale UOC max.	1000 V
Capacité de coupure maximal ISC max.	30 A
Raccordement au réseau	6 mm²
Normes et Directives	
Normes d'essai USA	UL 1449 ed.3
Normes d'essai Europe	EN 50539-11
Specifiaction France	UTE C61-740-51
Homologation	VDE, ÖVE und UL
remarque	c)
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85372000
pays d'origine	CH
Texte	
remarque	c)