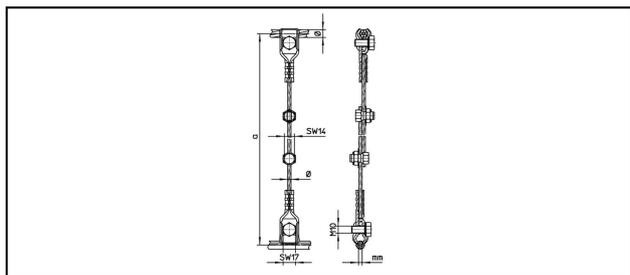


## Pendules à câble

■ **SHTF4/16V** Équipotentiel, réglable**Application**

Suspension pour fil de contact, équipotentiel

**Description**

Autres longueurs et rainures du fil de contact sur demande

**Matériel**

Borne en CuNiSi / Cordage en Bz 2

**Légende**

- 1) Câble en Cu fourni par le client
- 2) Câble en Cu

Réf. article									
625.549.000	6.5 - 12.5	25 - 95	3 - 8.5	1650 - 2150	6	16	5	0.614	

Caractéristiques techniques: Équipotentiel, réglable SHTF4/16V

Ref. article	625.549.000
<b>Longueur a</b>	1650 - 2150 mm
<b>Force de glissade</b>	5 kN
<b>Diamètre fil de suspension</b>	6 mm
<b>Diamètre câble porteur</b>	6.5 - 12.5 mm
<b>Section câble porteurs</b>	25 - 95 mm <sup>2</sup>
<b>Rainure du fil de contact</b>	3 - 8.5 mm
<b>Section fil de suspension</b>	16 mm <sup>2</sup>
Spécifications commerciales	
<b>Numéro de tarif douanier</b>	85359000
<b>pays d'origine</b>	CH
Spécifications logistiques	
<b>Kilo / pièce</b>	0.614 kg

