Isolateurs pour fil de c. et câble porteur

FDIS Isolateurs pour fil de contact

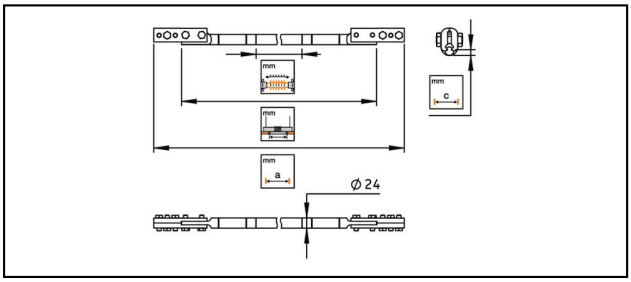

Application
Isolateur pour fil de contact

Description
SML isolateur: 80 kN
Charge de rupture min. 60 kN

Matériel
Acier inoxydable, CuNiSi, bâton en PRV enrobé avec PTFE

Légende
1) EN 50 149
2) ED 171
3) BS 23

Réf. article	mm Ø	mm²	mm	mm a	mm c	mm	mm	Kg	
655.252.000	AC-120	120	5.6	2016	9.2	1500	1846	3.4	1

Caractéristiques techniques: **Isolateurs pour fil de contact FDIS**

Ref. article	655.252.000
Charge mécanique spécifiée (CMS)	80 kN
Diamètre fil de contact	AC-120
Section fil de contact	120 mm²
Rainure du fil de contact	5.6 mm
Longueur a	2016 mm
Hauteur c	9.2 mm
Ligne de fuite	1500 mm
Longueur entre fil de contact	1846 mm
remarque	1
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85353000
pays d'origine	CH
Texte	
remarque	1
Spécifications logistiques	
Kilo / pièce	3.4 kg