


## Coupleur conique

### ■ KV186 Manchon à cônes

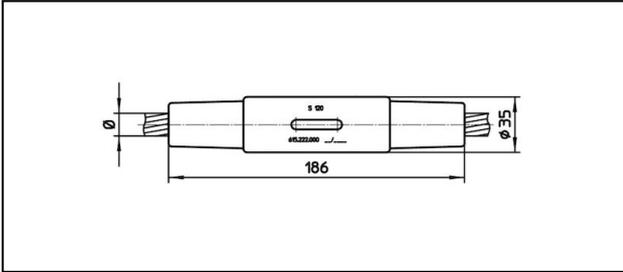

#### Application

Connexions résistantes à la traction et au courant pour les conducteurs en Cu, Bz, acier et Cu-acier

#### Description

Charge en service min. 3 kN / max. 25 kN  
Charge de rupture du carter min. 80 kN

#### Matériel

Carter CuNiSi / Cône AlBz resp. acier inoxydable

#### Légende

1) Code couleur

Réf. article	«N»	mm Ø	mm²	mm Ø	mm²			Kg	
615.005.105	S120	14	120					0.78	

Caractéristiques techniques: **Manchon à cônes KV186**

Ref. article	615.005.105
<b>ferroviaire produit nom</b>	S120
<b>Diamètre câble porteur</b>	14 mm
<b>Section câble porteurs</b>	120 mm <sup>2</sup>
Spécifications commerciales	
<b>Numéro de tarif douanier</b>	85359000
<b>pays d'origine</b>	CH
Spécifications logistiques	
<b>Kilo / pièce</b>	0.78 kg