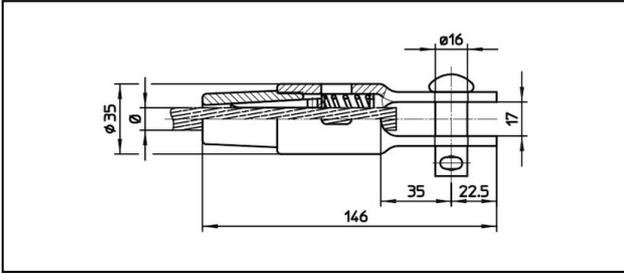
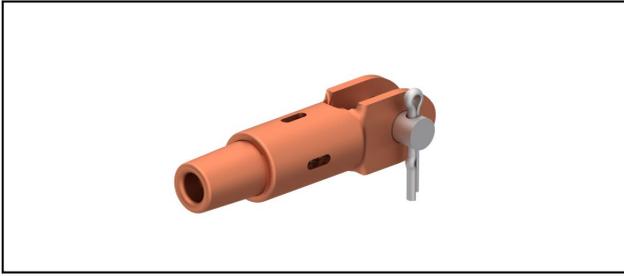


Manchons d'extrémité

■ **GCK146/17** Manchon d'extrémité**Application**

Conducteurs Cu, Cu-acier ou Bz soumis à la traction

Description

Charge en service min. 3 kN / max. 25 kN

Charge de rupture du carter min. 80 kN

Matériel

Carter en CuNiSi / Cône en AlBz resp. en CuNiSi

| Réf. article |  |  |  |  |  | | | |  |
|--------------|---|---|---|---|---|--|--|--|---|
| 615.031.002 | D6 | 5.9 | 6 | | | | | | 0.62 |

Caractéristiques techniques: **Manchon d'extrémité GCK146/17**

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Ref. article | 615.031.002 |
| ferroviaire produit nom | D6 |
| Diamètre câble porteur | 5.9 mm |
| Section câble porteurs | 6 mm ² |
| Spécifications commerciales | |
| Numéro de tarif douanier | 85359000 |
| pays d'origine | CH |
| Spécifications logistiques | |
| Kilo / pièce | 0.62 kg |