Isolatori per f. di contatto e fune portante

FDI

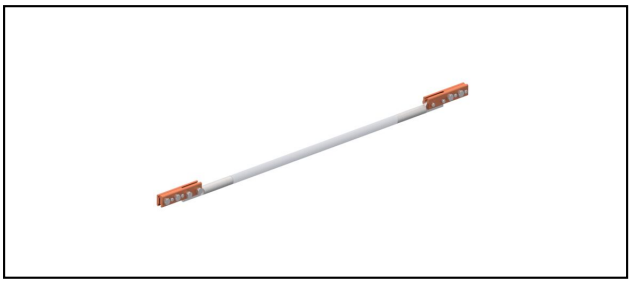

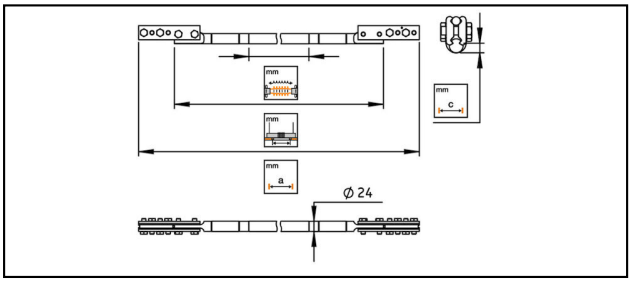

Applicazione
Isolatore per filo di contatto

Caratteristiche
SML: ≥ 80 kN
Carico di rottura min. 80 kN

Materiale
Acciaio inossidabile, CuNiSi, barra in VTR ricoperta in PTFE

Legenda
1) EN 50 149
2) ASTH B-9 / ASTH B-47

Rif. Articolo	mm Ø	mm²	mm	mm a	mm c	mm	mm	Kg	
655.258.000	350MCM	177.3	6.78	816	11.84	300	646	2.2	2
655.260.000	350MCM	177.3	6.78	1116	11.84	600	946	2.5	2
655.245.000	BC/300MCM	150	6.92	1116	10.5	600	946	2.5	1, 2
655.263.000	BF-120	120	6.92	1316	8	800	1146	2.7	1
655.264.000	BC-150	150	6.92	1316	10.5	800	1146	2.7	1
655.267.000	BF-150	150	6.92	1316	9.7	800	1146	2.7	1
655.255.000	BC/300MCM	107	6.92	1433	7.81	955	1301	2.7	1
655.235.000	BC/300MCM	150	6.92	1471	10.5	955	1301	3	1
655.268.000	BC-107	107	6.92	1576	7.81	1100	1446	3	1
655.265.050	BC-120	120	6.92	1576	8.55	1100	1446	3	1
655.259.000	BC-150	150	6.92	1616	10.5	1100	1446	3	1

Specifiche tecnici: **FDI**

	655.258.000	655.260.000	655.245.000	655.263.000
Carico meccanico specificato (CMS)	80 kN			
Diametro filo di contatto	350MCM mm		BC/300MCM mm	BF-120 mm
Sezione filo di contatto	177.3 mm²		150 mm²	120 mm²
Sagomatura filo di contatto	6.78 mm		6.92 mm	
Lunghezza a	816 mm	1116 mm		1316 mm
Altezza c	11.84 mm		10.5 mm	8 mm
Distanza di isolamento	300 mm	600 mm		800 mm
Lunghezza tra fili di contatto	646 mm	946 mm		1146 mm
Specifiche commerciali				
Numero di tariffa doganale	85353000			
paese di origine	CH			
Specificazione logistica				
Chilo / pezzo	2.2 kg	2.5 kg		2.7 kg

	655.264.000	655.267.000	655.255.000	655.235.000
Carico meccanico specificato (CMS)	80 kN			
Diametro filo di contatto	BC-150 mm	BF-150 mm	BC/300MCM mm	
Sezione filo di contatto	150 mm²		107 mm²	150 mm²
Sagomatura filo di contatto	6.92 mm			
Lunghezza a	1316 mm		1433 mm	1471 mm
Altezza c	10.5 mm	9.7 mm	7.81 mm	10.5 mm
Distanza di isolamento	800 mm		955 mm	
Lunghezza tra fili di contatto	1146 mm		1301 mm	
Specifiche commerciali				
Numero di tariffa doganale	85353000			
paese di origine	CH			
Specificazione logistica				
Chilo / pezzo	2.7 kg			3 kg

	655.268.000	655.265.050	655.259.000
Carico meccanico specificato (CMS)	80 kN		
Diametro filo di contatto	BC-107 mm	BC-120 mm	BC-150 mm
Sezione filo di contatto	107 mm²	120 mm²	150 mm²
Sagomatura filo di contatto	6.92 mm		
Lunghezza a	1576 mm		1616 mm
Altezza c	7.81 mm	8.55 mm	10.5 mm
Distanza di isolamento	1100 mm		
Lunghezza tra fili di contatto	1446 mm		
Specifiche commerciali			
Numero di tariffa doganale	85353000		
paese di origine	CH		
Specificazione logistica			
Chilo / pezzo	3 kg		