


## Isolatori per f. di contatto e fune portante

### ■ **FDIS** Isolatori per filo di contatto

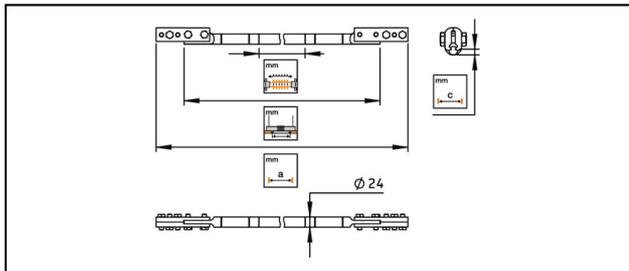

#### Applicazione

Isolatore per filo di contatto

#### Caratteristiche

SML isolatore: 80 kN

Carico di rottura min. 60 kN

#### Materiale

Acciaio inossidabile, CuNiSi, barra in VTR rivestita in teflon.

#### Legenda

1) EN 50 149

2) ED 171

3) BS 23

Rif. Articolo	mm Ø	mm <sup>2</sup>	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
655.237.000	BS-23	107	5.52	1880	8.8	1404	1750	3.3	3

Specifiche tecniche: **Isolatori per filo di contatto FDIS**

Articolo no.	655.237.000
<b>Carico meccanico specificato (CMS)</b>	80 kN
<b>Diametro filo di contatto</b>	BS-23
<b>Sezione filo di contatto</b>	107 mm <sup>2</sup>
<b>Sagomatura filo di contatto</b>	5.52 mm
<b>Lunghezza a</b>	1880 mm
<b>Altezza c</b>	8.8 mm
<b>Distanza di isolamento</b>	1404 mm
<b>Lunghezza tra fili di contatto</b>	1750 mm
<b>osservazione</b>	3
Specifiche commerciali	
<b>Numero di tariffa doganale</b>	85353000
<b>paese di origine</b>	CH
Texte	
<b>osservazione</b>	3
Specificazione logistica	
<b>Chilo / pezzo</b>	3.3 kg

