

Installations- anleitung

Erdungs- / Blitzschutzsystem Überspannungsschutz

Anschliessgarnitur zum Nachrüsten Art.-Nr. 281.104.000

Anschliesspunkt nachträglich
erstellt an bestehendem Bauwerk


Anschliesspunkte können an bestehenden
Bauten nachträglich erstellt werden, wenn eine
durchgehende Stahl-Bewehrung von mindestens
 $\varnothing 8$ mm vorhanden ist.

Mindestens zwei senkrecht zur Bodenplatte
führende Bewehrungsseisen von $\varnothing 8$ mm müssen
mit dem Anschliesspunkt verbunden werden.

Ein genügender Erdübergangswiderstand ist
durch Messung nachzuweisen.

Der Ausburch muss fachgerecht verschlossen
werden, um Korrosionsschäden sicher zu
verhindern.

Die Anschliessgarnitur FE 86 beinhaltet die Teile
1 - 3.

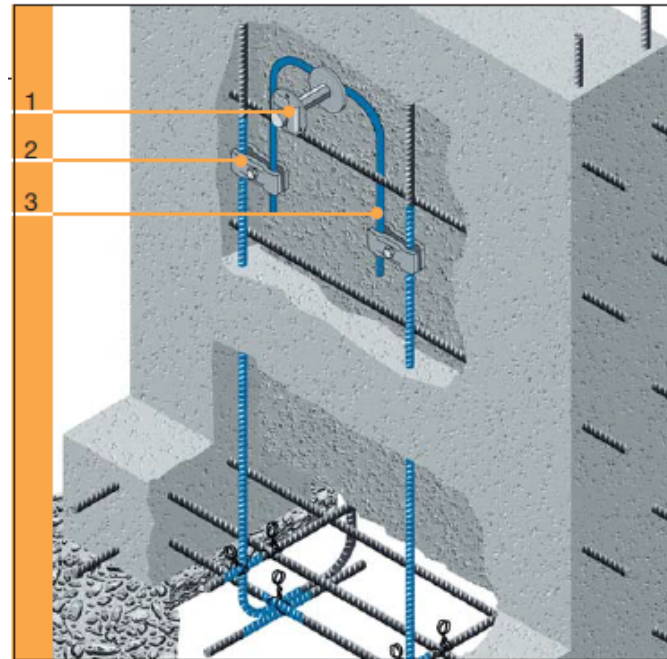

AF-Typ	AF-Art.Nummer	E-Nummer
FE 86	281.104.000	156 941 200