



Erdungs- / Blitzschutzsystem Überspannungsschutz

UP-Blitzschutz Messtrennstelle

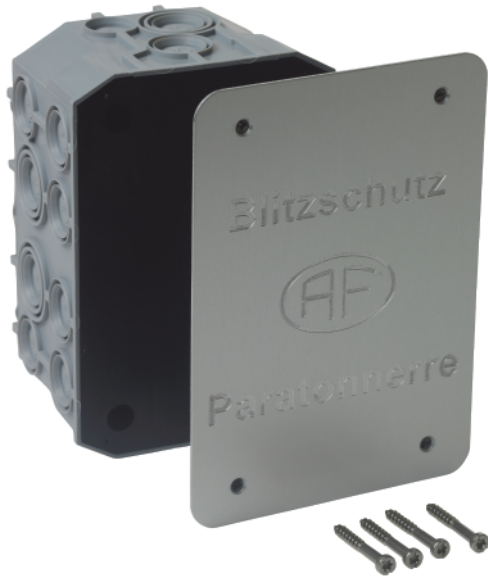

Optimal geeignet in
isolierten Fassaden

- Einfache und schnelle Montage der Dose - geklebt oder geschraubt - auf das Mauerwerk oder die Isolation
- Abmasse der Dose:
Länge 170 mm; Breite 115 mm; Tiefe 95 mm
- Ausbruchstellen für Schutzrohre \varnothing 20/25/32 mm
- Halogenfrei nach IEC 60754-1
- Spritzwasserdichter Deckel (Inox A2) mit Neoprendichtung. Verschluss mit vier Kreuzschlitzschrauben
- Empfohlene Leiterverbindung als Messtrennstelle AL 7 in Kupfer (275.017.000) oder Inox A2 (270.025.003)

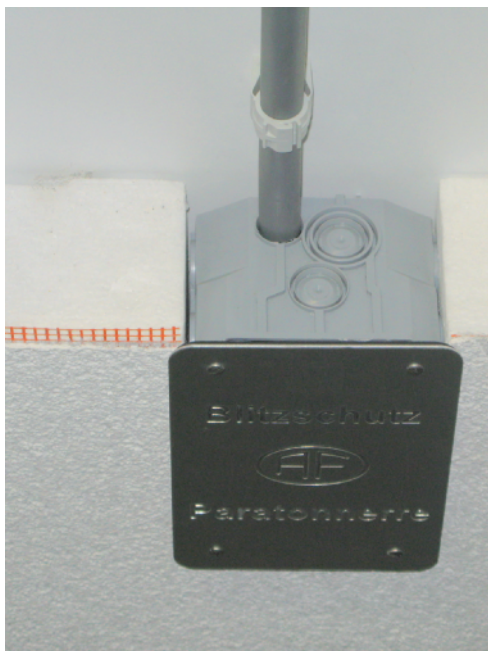

Bestelltext

UP-Dose mit Deckel, für die Blitzschutz-
Messtrennstelle

Artikel- Nummer

276.030.000

E-Nummer

155 170 305

Typ

AL 60

VPE

1 Stk.