


Leitungsverbindungen und Anschlüsse

■ AV 5 Abzweigklemme

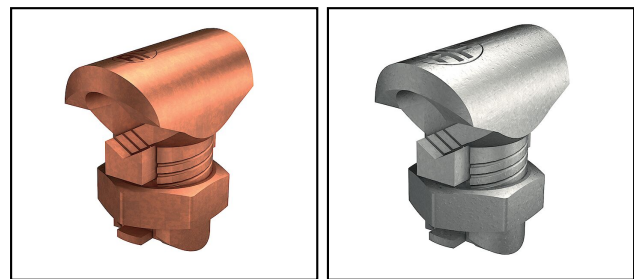

Legende
Kontaktfläche geraut, hohe mechanische Festigkeit
a) Mit Sicherungsstreifen

Artikel-Nr.	E-Nummer									
125.155.103	156 206 100		ok	Cu		70			a)	25

Technische Spezifikationen: **Abzweigklemme AV 5**

Artikel-Nr.	125.155.103
Im Erdreich einsetzbar	ok
Material	Cu
Leiter-Nennquerschnitt	70 mm²
Nennquerschnitt Abzweigleiter, SE/RE	25 - 70 mm²
Nennquerschnitt Hauptleiter, SM	70 mm²
Klemmkanalöffnung Abzweigleiter	beidseitig offen
Verbindungsart	Schraubverbindung
Werkstoff Abzweigleiter	Kupfer
Klemmkanalöffnung Hauptleiter	beidseitig offen
Nennquerschnitt Abzweigleiter, SM/RM	25 - 70 mm²
Werkstoff Hauptleiter	Kupfer
Klemme isoliert	Nein
Nennquerschnitt Hauptleiter, SE	70 mm²
Texte	
Legende	a)
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85389000
Ursprungsland	CH
Texte	
Legende	a)
Logistische Spezifikation	
VPE Gewicht	2.675 kg

