


Leitungsverbindungen und Anschlüsse

■ AV 5 Abzweigklemme für Draht Cu

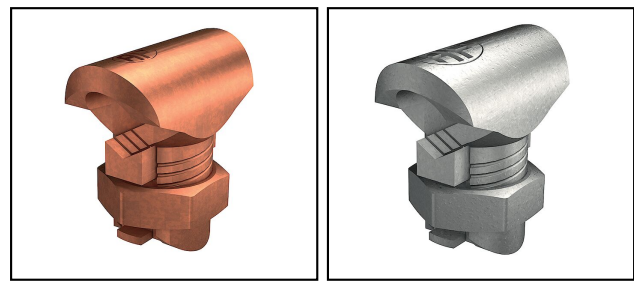

Legende
Kontaktfläche geraut, hohe mechanische Festigkeit
a) Mit Sicherungsstreifen

Artikel-Nr.	E-Nummer									
125.153.605	156 206 080	H	ok	Cu	8	35				50

Technische Spezifikationen: **Abzweigklemme für Draht Cu AV 5**

Artikel-Nr.	125.153.605
Geprüft Klasse H / N (EN 62561-1)	H
Im Erdreich einsetzbar	ok
Material	Cu
Drahtdurchmesser	8 mm
Leiter-Nennquerschnitt	35 mm²
Nennquerschnitt Abzweigleiter, SE/RE	16 - 35 mm²
Nennquerschnitt Hauptleiter, SM	35 mm²
Klemmkanalöffnung Abzweigleiter	beidseitig offen
Verbindungsart	Schraubverbindung
Werkstoff Abzweigleiter	Kupfer
Klemmkanalöffnung Hauptleiter	beidseitig offen
Nennquerschnitt Abzweigleiter, SM/RM	16 - 35 mm²
Werkstoff Hauptleiter	Kupfer
Klemme isoliert	Nein
Nennquerschnitt Hauptleiter, SE	35 mm²
Oberfläche	blank
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85389000
Ursprungsland	CH
Logistische Spezifikation	
VPE Gewicht	3 kg

