


Leitungsverbindungen und Anschlüsse

■ AV 25 Anschlusslasche

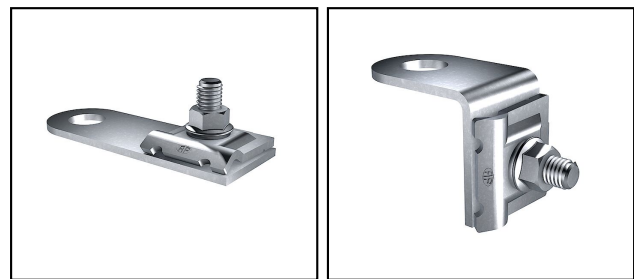

**Legende**  
a) für isolierte Absturzsicherung, Schenkellänge bis mitte Loch 70mm

| Artikel-Nr. | E-Nummer    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 270.055.000 | 156 801 100 | H                                                                                 | InoxA2                                                                            | M8x30                                                                             | 6 - 10                                                                            | 16.5                                                                              | 180                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     | 25                                                                                  |

Technische Spezifikationen: Anschlusslasche AV 25

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Artikel-Nr.                       | 270.055.000       |
| Geprüft Klasse H / N (EN 62561-1) | H                 |
| Material                          | InoxA2            |
| Drahtdurchmesser                  | 6 - 10 mm         |
| Oesen Durchmesser                 | 16.5 mm           |
| Schraube                          | M8x30             |
| Abbiegung (Winkel)                | 180 °             |
| Art des Verbinders                | Anschlussklemme   |
| Art der Befestigungsschrauben     | Sechskantschraube |
| Oberfläche                        | unbehandelt       |
| Drehmoment                        | 12 N·m            |
| Kommerzielle Spezifikation        |                   |
| Zolltarifnummer                   | 85389000          |
| Ursprungsland                     | CH                |
| Logistische Spezifikation         |                   |
| VPE Gewicht                       | 2.952 kg          |

