


Leitungsverbindungen und Anschlüsse

AV 71 Anschlussset für Blech

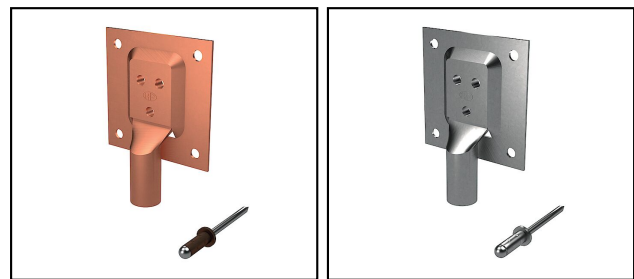

Anwendung
Für folgende Materialstärken:
Inox, TiZn, Cu und AL bis 2.1 mm

Eigenschaften
Anschlussset für Bleche ≥ 0.5 mm, inklusive Nieten für blitzstossstromfeste Verbindungen. Die Installation ist ebenfalls an Farb- oder PVC-beschichtete Bleche möglich.
Leiterverbindung mit Presskabelschuh
Neu: Vernietung mit Handzange möglich
Neu: Höhere Ausreisskräfte (H-Test)
Neu: Die Dichtigkeit ist geprüft und gewährleistet
Neu: Die Dichtigkeit gegenüber den alten Nieten ist verbessert worden (bessere Flächenpressung)
Neu: Dichtigkeit und H- Zertifizierung auch nach Alterung gewährleistet

Legende
a) Kabelschuh aus verzinnem Kupfer

Artikel-Nr.	E-Nummer									
270.082.000	156 833 530	H	InoxA2	12	8	35			a)	20

Zubehör										
 Mehrbereichs-Blindnieten AV 81										
Artikel-Nr.	E-Nummer									
275.063.011	156 990 020	H	0.5 - 6.5	10	RAL 9006, silber	4.1			a)	70
275.063.012	156 990 030	H	0.5 - 6.5	10	RAL 8014, braun	4.1			b)	70



Technische Spezifikationen: **Anschlussset für Blech AV 71**

Artikel-Nr.	270.082.000
Geprüft Klasse H / N (EN 62561-1)	H
Material	InoxA2
KZ-Grösse Presseinsatz	12
Drahtdurchmesser	8 mm
Leiter-Nennquerschnitt	35 mm²
Oberfläche	unbehandelt
Art des Verbinders	Anschlussklemme
Texte	
Legende	a)
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85389000
Ursprungsland	CH
Texte	
Legende	a)
Logistische Spezifikation	
VPE Gewicht	1.41 kg

