


Doppelgabelendmuffen

DGL240

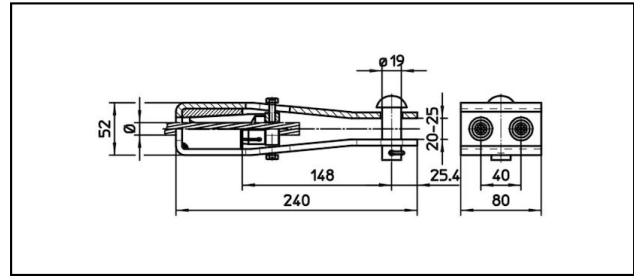

Anwendung
Zugfeste Verbindungen für 2 Leiter aus Cu oder Bz

Eigenschaften
Betriebslast min. 2 x 3 kN / max. 2 x 25 kN
Bruchlast des Gehäuses min. 120 kN

Material
Gehäuse Stahl rostfrei / Konus AlBz

Legende
1) Bahn Produkt Name: +335 MCM
2) Fahrdrahtdurchmesser: +17.50

Artikel-Nr.									
610.098.000	4/0 AWG	2x	12.25	107				1.49	
610.099.000	4/0 AWG+335 MCM	1x	12.25+17.50	107				1.49	1,2

Technische Spezifikationen: **DGL240**

	610.098.000	610.099.000
Bahn Produkt Name	4/0 AWG	4/0 AWG+335 MCM
Tragseil Seilfläche	2x mm²	1x mm²
Fahrdraht Durchmesser	12.25 mm	12.25+17.50 mm
Fahrdraht Fläche	107 mm²	
Kommerzielle Spezifikation		
Zolltarifnummer	85359000	
Ursprungsland	CH	
Logistische Spezifikation		
Kilo / Stück	1.49 kg	

