


Fundamenterdung

FE 25 Erdungsdurchführung wasserdicht

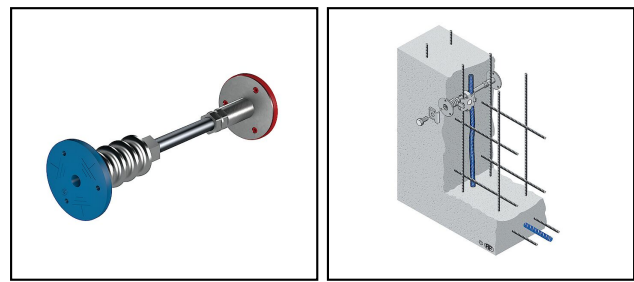

Eigenschaften
Ohne Zubehör, wasserdicht bis 1 bar, geprüft nach EN-12390-8.
Andere Längen auf Anfrage.

Artikel-Nr.	E-Nummer									
260.046.001	156 940 510	6	InoxA4	200	M10					25
260.046.002	156 940 520	6	InoxA4	250	M10					25
260.046.003	156 940 530	6	InoxA4	300	M10					25



Technische Spezifikationen: **Erdungsdurchführung wasserdicht FE 25**

	260.046.001	260.046.002	260.046.003
Kurzschlussstromprüfung [Icw]	6 kA/1s		
Material	InoxA4		
Länge a	200 mm	250 mm	300 mm
Durchmesser der Anschlussplatte	50 mm		
Innengewinde	M10		
Anschlussgewindemass metrisch	10		
Anschlussachse	10 mm		
Werkstoff der Anschlusslasche	rostfreier Stahl (V4A)		
Kommerzielle Spezifikation			
Zolltarifnummer	85389000		
Ursprungsland	CH		
Logistische Spezifikation			
VPE Gewicht	9.8 kg	10.64 kg	11.374 kg

