


Fundamenterdung

■ FE 25 Erdungsdurchführung wasserdicht

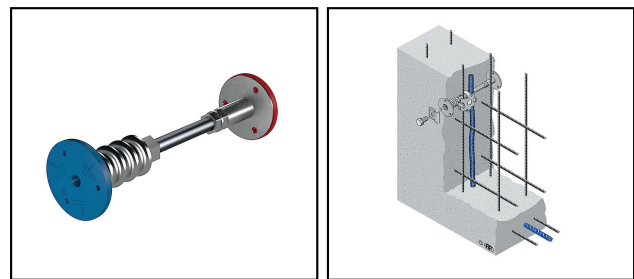

**Eigenschaften**  
Ohne Zubehör, wasserdicht bis 1 bar, geprüft nach EN-12390-8.  
Andere Längen auf Anfrage.

| Artikel-Nr. | E-Nummer    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 260.046.003 | 156 940 530 | 6                                                                                 | InoxA4                                                                            | 300                                                                               | M10                                                                               |  |  |  |  | 25                                                                                  |

Technische Spezifikationen: **Erdungsdurchführung wasserdicht FE 25**

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Artikel-Nr.                     | 260.046.003            |
| Kurzschlussstromprüfung [Icw]   | 6 kA/1s                |
| Material                        | InoxA4                 |
| Länge a                         | 300 mm                 |
| Durchmesser der Anschlussplatte | 50 mm                  |
| Innengewinde                    | M10                    |
| Anschlussgewindemass metrisch   | 10                     |
| Anschlussachse                  | 10 mm                  |
| Werkstoff der Anschlusslasche   | rostfreier Stahl (V4A) |
| Kommerzielle Spezifikation      |                        |
| Zolltarifnummer                 | 85389000               |
| Ursprungsland                   | CH                     |
| Logistische Spezifikation       |                        |
| VPE Gewicht                     | 11.374 kg              |

