


Fundamenterdung

FE 26 Erdungsdurchführungen

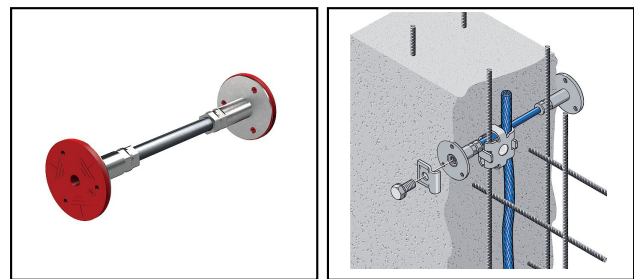

Eigenschaften  
Andere Längen auf Anfrage

| Artikel-Nr. | E-Nummer    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 260.043.000 | 156 940 870 | 6                                                                                 | InoxA4                                                                            | 250                                                                               | M10                                                                               |  |  |  |  | 25                                                                                  |



Technische Spezifikationen: **Erdungsdurchführungen FE 26**

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Artikel-Nr.                     | 260.043.000            |
| Kurzschlussstromprüfung [Icw]   | 6 kA/1s                |
| Material                        | InoxA4                 |
| Länge a                         | 250 mm                 |
| Innengewinde                    | M10                    |
| Länge                           | 250 mm                 |
| Anschlussgewindemass metrisch   | 10                     |
| Durchmesser der Anschlussplatte | 50 mm                  |
| Werkstoff der Anschlusslasche   | rostfreier Stahl (V4A) |
| Anschlussachse                  | 10 mm                  |
| Kommerzielle Spezifikation      |                        |
| Zolltarifnummer                 | 85389000               |
| Ursprungsland                   | CH                     |
| Logistische Spezifikation       |                        |
| VPE Gewicht                     | 7.7 kg                 |

