


Bis 25 kV

■ NSRE25

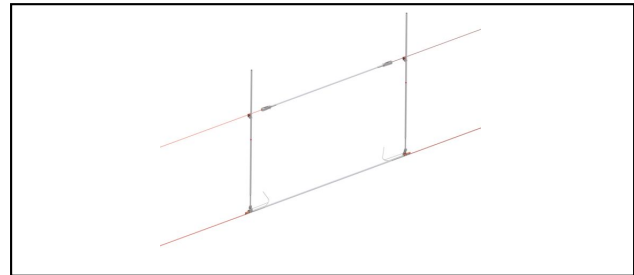

Anwendung
 Halber Phasentrenner/Schutzstrecke zur Trennung verschiedener elektrischer Phasen oder Systeme
 Für Regional- und Vollbahnen
 Maximale Geschwindigkeit bis 250 km/h (ab 120 km/h mit Vorspanneinheit)

Eigenschaften
 Rundisolator, drehbar im Falle von Abnutzung

Material
 GFK/PTFE, Cu, CuNiSi, Stahl rostfrei

Legende
 1) Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen

Artikel-Nr.									
655.999.008	107 - 150	8 - 24	2490	3045	2230	3230			1



Technische Spezifikationen: **NSRE25**

	655.999.008
Fahrdraht Fläche	107 - 150 mm ²
Empfohlene Betriebslast	8 - 24 kN
Kriechstrecke	2490 mm
Länge zwischen Aufhängung	3045 mm
Funkenhornabstand	2230 mm
Gesamtlänge	3230 mm
Kommerzielle Spezifikation	
Ursprungsland	unbestimmt

