


## Tragseil- und Fahrdrahtisolatoren

### FDI Fahrdrahtisolatoren

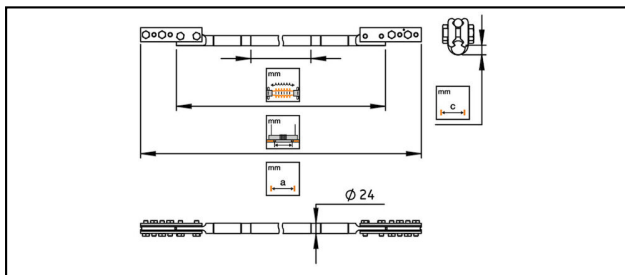

#### Anwendung

Fahrdrahtisolator

#### Eigenschaften

SML Isolator: 80 kN

Min. Bruchlast: 80 kN

#### Material

Stahl rostfrei, CuNiSi, GFK-Stab mit PTFE-Mantel

#### Legende

1) EN 50 149

2) ASTH B-9 / ASTH B-47

| Artikel-Nr. | mm Ø      | mm <sup>2</sup> | mm   | mm<br>a | mm<br>c | mm  | mm   | Kg |   |
|-------------|-----------|-----------------|------|---------|---------|-----|------|----|---|
| 655.235.000 | BC/300MCM | 150             | 6.92 | 1471    | 10.5    | 955 | 1301 | 3  | 1 |

Technische Spezifikationen: **Fahrdrahtisolatoren FDI**

|                                                 |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| Artikel-Nr.                                     | 655.235.000         |
| <b>Spezifizierte mechanische Prüflast (SML)</b> | 80 kN               |
| <b>Fahrdraht Durchmesser</b>                    | BC/300MCM           |
| <b>Fahrdraht Fläche</b>                         | 150 mm <sup>2</sup> |
| <b>Fahrdraht-Kerbe</b>                          | 6.92 mm             |
| <b>Länge a</b>                                  | 1471 mm             |
| <b>Höhe c</b>                                   | 10.5 mm             |
| <b>Kriechstrecke</b>                            | 955 mm              |
| <b>Länge zwischen Fahrdraht</b>                 | 1301 mm             |
| Texte                                           |                     |
| <b>Legende</b>                                  | 1                   |
| Kommerzielle Spezifikation                      |                     |
| <b>Zolltarifnummer</b>                          | 85353000            |
| <b>Ursprungsland</b>                            | CH                  |
| Texte                                           |                     |
| <b>Legende</b>                                  | 1                   |
| Logistische Spezifikation                       |                     |
| <b>Kilo / Stück</b>                             | 3 kg                |

