


Tragseil- und Fahrdrahtisolatoren

FDI Fahrdrahtisolatoren

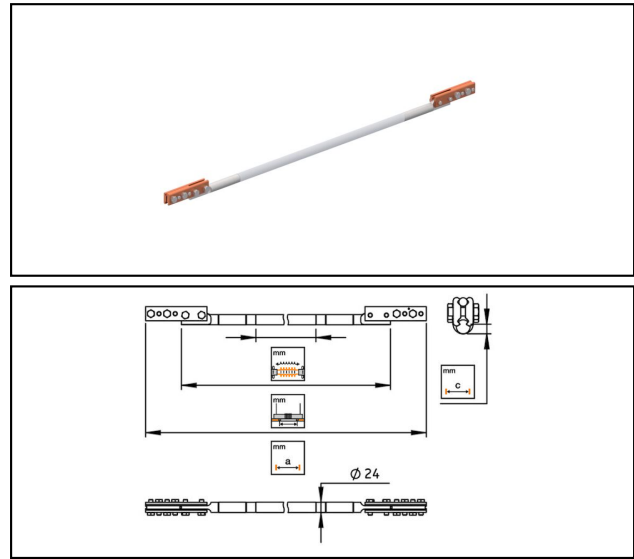

Anwendung  
Fahrdrat isolator

Eigenschaften  
SML Isolator: 80 kN  
Min. Bruchlast: 80 kN

Material  
Stahl rostfrei, CuNiSi, GFK-Stab mit PTFE-Mantel

Legende  
1) EN 50 149  
2) ASTH B-9 / ASTH B-47

| Artikel-Nr. | mm Ø   | mm² | mm   | mm a | mm c | mm   | mm   | Kg |   |
|-------------|--------|-----|------|------|------|------|------|----|---|
| 655.259.000 | BC-150 | 150 | 6.92 | 1616 | 10.5 | 1100 | 1446 | 3  | 1 |



Technische Spezifikationen: **Fahrdrahtisolatoren FDI**

|                                                 |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| Artikel-Nr.                                     | 655.259.000         |
| <b>Spezifizierte mechanische Prüflast (SML)</b> | 80 kN               |
| <b>Fahrdraht Durchmesser</b>                    | BC-150              |
| <b>Fahrdraht Fläche</b>                         | 150 mm <sup>2</sup> |
| <b>Fahrdraht-Kerbe</b>                          | 6.92 mm             |
| <b>Länge a</b>                                  | 1616 mm             |
| <b>Höhe c</b>                                   | 10.5 mm             |
| <b>Kriechstrecke</b>                            | 1100 mm             |
| <b>Länge zwischen Fahrdraht</b>                 | 1446 mm             |
| Texte                                           |                     |
| <b>Legende</b>                                  | 1                   |
| Kommerzielle Spezifikation                      |                     |
| <b>Zolltarifnummer</b>                          | 85353000            |
| <b>Ursprungsland</b>                            | CH                  |
| Texte                                           |                     |
| <b>Legende</b>                                  | 1                   |
| Logistische Spezifikation                       |                     |
| <b>Kilo / Stück</b>                             | 3 kg                |

