


Tragseil- und Fahrdrachtisolatoren

FDIS Fahrdrachtisolatoren

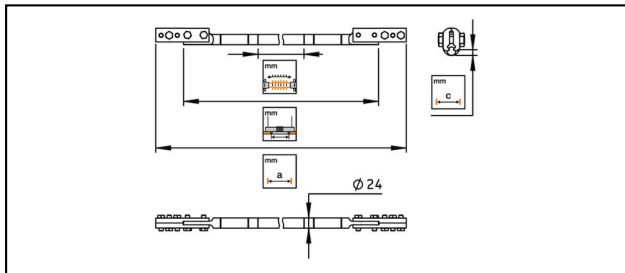

Anwendung

Fahrdrachtisolator

Eigenschaften

SML Isolator: 80 kN

Min. Bruchlast: 60 kN

Material

Stahl rostfrei, CuNiSi, GFK-Stab mit PTFE-Mantel

Legende

1) EN 50 149

2) ED 171

3) BS 23

Artikel-Nr.	 mm Ø	 mm²	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 Kg	
655.253.000	AC-100	100	5.6	1076	8	600	946	2.5	1

Technische Spezifikationen: **Fahrdrahtisolatoren FDIS**

Artikel-Nr.	655.253.000
Spezifizierte mechanische Prüflast (SML)	80 kN
Fahrdraht Durchmesser	AC-100
Fahrdraht Fläche	100 mm ²
Fahrdraht-Kerbe	5.6 mm
Länge a	1076 mm
Höhe c	8 mm
Kriechstrecke	600 mm
Länge zwischen Fahrdraht	946 mm
Texte	
Legende	1
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85353000
Ursprungsland	CH
Texte	
Legende	1
Logistische Spezifikation	
Kilo / Stück	2.5 kg

