


## Tragseil- und Fahrdrabtisolatoren

### FDIS Fahrdrabtisolatoren

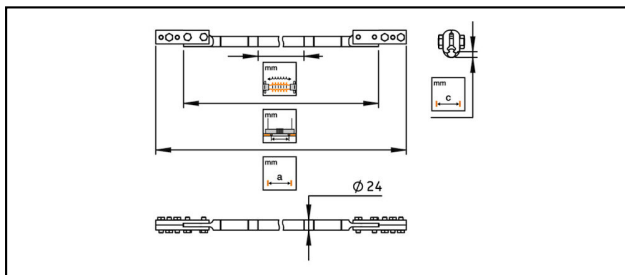

#### Anwendung

Fahrdrabtisolator

#### Eigenschaften

SML Isolator: 80 kN

Min. Bruchlast: 60 kN

#### Material

Stahl rostfrei, CuNiSi, GFK-Stab mit PTFE-Mantel

#### Legende

1) EN 50 149

2) ED 171

3) BS 23

| Artikel-Nr. | mm Ø  | mm <sup>2</sup> | mm   | mm   | mm  | mm   | mm   | Kg |   |
|-------------|-------|-----------------|------|------|-----|------|------|----|---|
| 655.238.000 | BS-23 | 107             | 5.52 | 1880 | 8.8 | 1100 | 1750 | 3  | 3 |

Technische Spezifikationen: **Fahrdrahtisolatoren FDIS**

|                                                 |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| Artikel-Nr.                                     | 655.238.000         |
| <b>Spezifizierte mechanische Prüflast (SML)</b> | 80 kN               |
| <b>Fahrdraht Durchmesser</b>                    | BS-23               |
| <b>Fahrdraht Fläche</b>                         | 107 mm <sup>2</sup> |
| <b>Fahrdraht-Kerbe</b>                          | 5.52 mm             |
| <b>Länge a</b>                                  | 1880 mm             |
| <b>Höhe c</b>                                   | 8.8 mm              |
| <b>Kriechstrecke</b>                            | 1100 mm             |
| <b>Länge zwischen Fahrdraht</b>                 | 1750 mm             |
| Texte                                           |                     |
| <b>Legende</b>                                  | 3                   |
| Kommerzielle Spezifikation                      |                     |
| <b>Zolltarifnummer</b>                          | 85353000            |
| <b>Ursprungsland</b>                            | CH                  |
| Texte                                           |                     |
| <b>Legende</b>                                  | 3                   |
| Logistische Spezifikation                       |                     |
| <b>Kilo / Stück</b>                             | 3 kg                |

