


Tragseil- und Fahrdrahtisolatoren

FDIS Fahrdrahtisolatoren

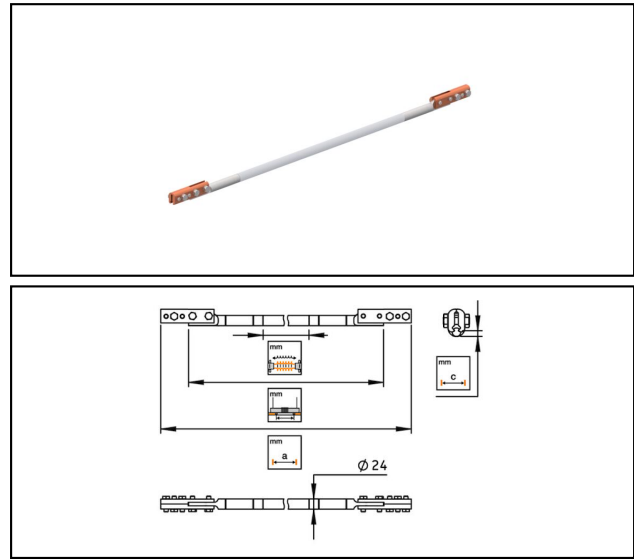

Anwendung
Fahrdrahtisolator

Eigenschaften
SML Isolator: 80 kN
Min. Bruchlast: 60 kN

Material
Stahl rostfrei, CuNiSi, GFK-Stab mit PTFE-Mantel

Legende
1) EN 50 149
2) ED 171
3) BS 23

Artikel-Nr.									
655.252.000	AC-120	120	5.6	2016	9.2	1500	1846	3.4	1

Technische Spezifikationen: **Fahrdrahtisolatoren FDIS**

Artikel-Nr.	655.252.000
Spezifizierte mechanische Prüflast (SML)	80 kN
Fahrdraht Durchmesser	AC-120
Fahrdraht Fläche	120 mm ²
Fahrdraht-Kerbe	5.6 mm
Länge a	2016 mm
Höhe c	9.2 mm
Kriechstrecke	1500 mm
Länge zwischen Fahrdraht	1846 mm
Texte	
Legende	1
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85353000
Ursprungsland	CH
Texte	
Legende	1
Logistische Spezifikation	
Kilo / Stück	3.4 kg

