
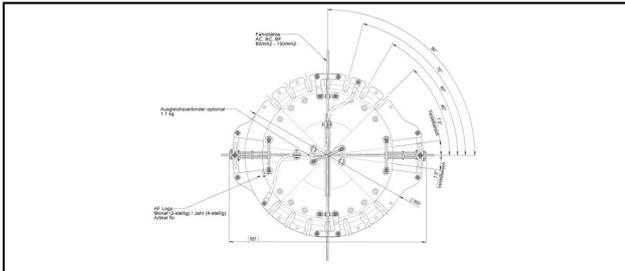


FDX 2.0 Fahrdrähtkreuzung

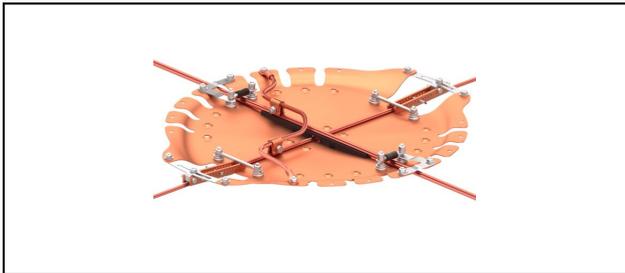

Anwendung

Zum Befahren von gekreuzten Fahrdrähten
 Für Tram- und Stadtbahnen
 Für alle Betriebsspannungen
 Für alle Pantographen einsetzbar
 Sehr einfacher und schneller Einbau

Eigenschaften

Für AC, BC, BF - Fahrdrähte
 Systemspezifisch zwischen 38° - 142°

Artikel-Nr.	mm ²	mm							Kg
690.103.200	80 - 150	951							14.5



Technische Spezifikationen: **Fahrdrahtkreuzung FDX 2.0**

Artikel-Nr.	690.103.200
Fahrdraht Fläche	80 - 150 mm ²
Gesamtlänge	951 mm
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85359000
Ursprungsland	CH
Logistische Spezifikation	
Kilo / Stück	14.5 kg

