


FDX 2.0 Fahrdrahthkreuzung

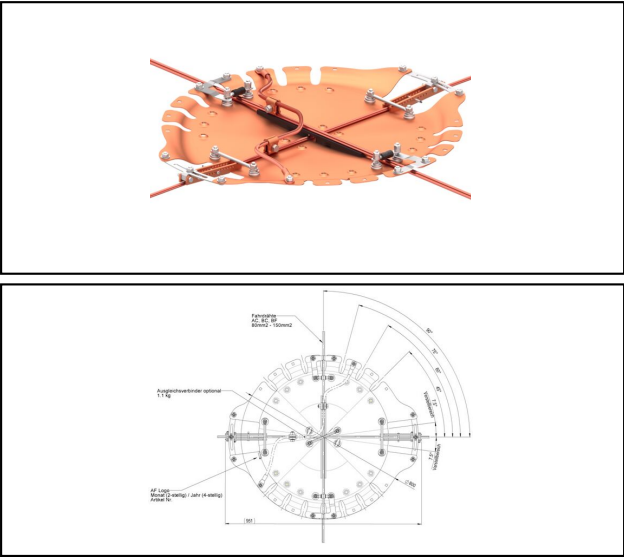

Anwendung
Zum Befahren von gekreuzten Fahrdrähten
Für Tram- und Stadtbahnen
Für alle Betriebsspannungen
Für alle Pantographen einsetzbar
Sehr einfacher und schneller Einbau

Eigenschaften
Für AC, BC, BF - Fahrdrähte
Systemspezifisch zwischen 38° - 142°

Artikel-Nr.	 mm ²	 mm							 Kg
690.103.200	80 - 150	951							14.5

Technische Spezifikationen: **Fahrdrahtkreuzung FDX 2.0**

Artikel-Nr.	690.103.200
Fahrdraht Fläche	80 - 150 mm²
Gesamtlänge	951 mm
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85359000
Ursprungsland	CH
Logistische Spezifikation	
Kilo / Stück	14.5 kg

