


Fangleitungen

FL 72 First- und Gratleitungshalter

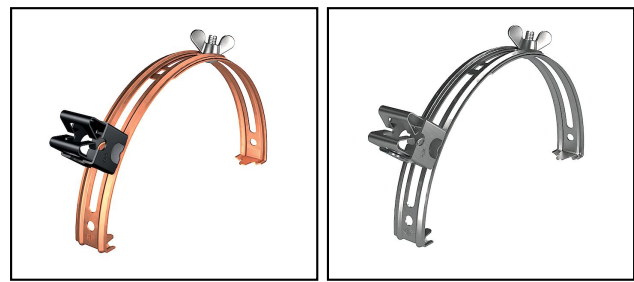

**Eigenschaften**  
Mit Draalthalter-Quadro drehbar, vormontiert für Draht Ø 6mm

- Legende**  
a) Mit Spannfeder  
b) Quadro Inox A2 schwarz

| Artikel-Nr. | E-Nummer    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 225.018.002 | 156 940 330 | Cu                                                                                | 6/8/9/10                                                                          |  |  |  |  |  | b)                                                                                  | 50                                                                                  |



Technische Spezifikationen: **First- und Gratleitungshalter FL 72**

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Artikel-Nr.                | 225.018.002           |
| Material                   | Cu                    |
| Drahtdurchmesser           | 6/8/9/10              |
| Befestigungsart Leiter     | mit Clipschelle       |
| Anwendung                  | First/Grat            |
| Werkstoff des Halters      | rostfreier Stahl (A2) |
| Montageart                 | spannbar              |
| Texte                      |                       |
| Legende                    | b)                    |
| Kommerzielle Spezifikation |                       |
| Zolltarifnummer            | 85389000              |
| Ursprungsland              | CH                    |
| Texte                      |                       |
| Legende                    | b)                    |
| Logistische Spezifikation  |                       |
| VPE Gewicht                | 5.58 kg               |

