


Fangleitungen

■ FL 76b Flachdachdurchführung Einzelteile

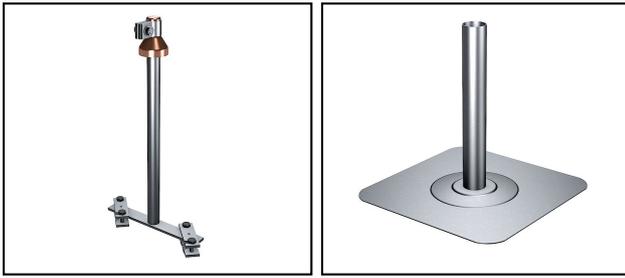

Eigenschaften

Für Dichtungsbeläge aus Gussasphalt, Bitumen oder Kunststoff

Legende

- a) Kontaktröhre inkl. Hut, Anschlussbride, 2 Klemmen FE 43
- b) Tablett (340x340mm) mit Rohr verschweisst
- c) Hut mit Anschlussbride
- d) Anschlussbride

Artikel-Nr.	E-Nummer									
220.018.728	156 941 440	H	InoxA2	900	6 - 9	27			a)	2
220.018.729	156 941 430		InoxA2	480		33			b)	2
220.018.730	156 941 420	H	Cu		6 - 9				c)	1
220.018.731	156 941 480	H	InoxA2		6 - 9				d)	1

Technische Spezifikationen: **Flachdachdurchführung Einzelteile FL 76b**

	220.018.728	220.018.729	220.018.730	220.018.731
Geprüft Klasse H / N (EN 62561-1)	H		H	
Material	InoxA2		Cu	InoxA2
Höhe H	900 mm	480 mm		
Drahtdurchmesser	6 - 9 mm			
Art des Zubehörs	Dach-, Wand- und Erderdurchführung			
Oberfläche	unbehandelt			
Durchmesser D	27 mm	33 mm		
Kommerzielle Spezifikation				
Zolltarifnummer	85389000			
Ursprungsland	CH			
Logistische Spezifikation				
VPE Gewicht	4.94 kg	4.494 kg		

