


Fangleitungen

FL 82 Flachdachdurchführung mit Cu-Draht D. 8mm

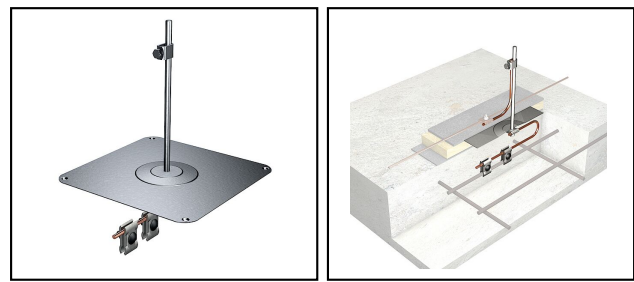

Eigenschaften
 Für Dichtungsbeläge aus Gussasphalt, Bitumen oder Kunststoff, Tablett (320x320mm) mit Stab verschweisst inkl. Anschlussklemme

Inhalt
 Cu-Draht D. 8mm, 650mm und 2 Klemmen FE 41

Artikel-Nr.	E-Nummer									
220.823.000	156 940 450	H	InoxA2	300	6 - 12	12				2



Technische Spezifikationen: **Flachdachdurchführung mit Cu-Draht D. 8mm FL 82**

	220.823.000
Geprüft Klasse H / N (EN 62561-1)	H
Material	InoxA2
Höhe H	300 mm
Drahtdurchmesser	6 - 12 mm
Oberfläche	unbehandelt
Durchmesser D	12 mm
Art des Zubehörs	Dach-, Wand- und Erderdurchführung
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85389000
Ursprungsland	CH
Logistische Spezifikation	
VPE Gewicht	5.054 kg

