


Flexible Seilhänger

■ SHP4 Flexibler Seilhänger

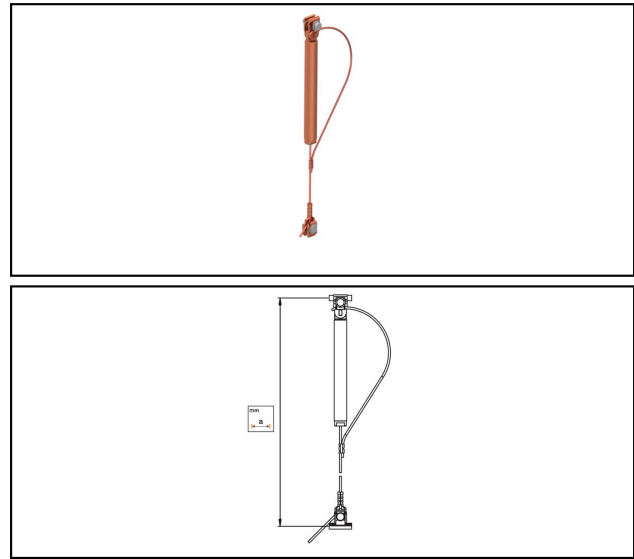

Anwendung
 Einsetzbar für alle AC und DC Spannungssysteme, Stromführend.

Eigenschaften
 Erhöht die Elastizität der Oberleitung und reduziert harte Punkte
 Verbessert die Kontaktfähigkeit des Stromabnehmers bei hohen Geschwindigkeiten.

Material
 CuNiSi

Artikel-Nr.									
625.622.010	SHP4/1	13 - 16	95 - 150	3 - 8.5	520 - 1600	4.5	10	3.5	1.05
625.622.011	SHP4/1	13 - 16	95 - 150	3 - 8.5	520 - 1600	6	16	3.5	1.05
625.622.020	SHPK4/1	13 - 16	95 - 150	3 - 8.5	450 - 600	4.5	10	3.5	0.95
625.622.030	SHP4/1	6.5 - 13	25 - 95	3 - 8.5	520 - 1600	4.5	10	3.5	1.05
625.622.040	SHP4/10	14 - 18.5	120 - 202	3 - 8.5	520 - 1600	4.5	10	3.5	1.15

Technische Spezifikationen: **Flexibler Seilhänger SHP4**

	625.622.010	625.622.011	625.622.020	625.622.030
Bahn Produkt Name	SHP4/1		SHPK4/1	SHP4/1
Tragseil Durchmesser	13 - 16 mm			6.5 - 13 mm
Tragseil Seilfläche	95 - 150 mm²			25 - 95 mm²
Fahrdraht-Kerbe	3 - 8.5 mm			
Länge a	520 - 1600 mm		450 - 600 mm	520 - 1600 mm
Hängerseil Durchmesser	4.5 mm	6 mm	4.5 mm	
Hängerseil Fläche	10 mm²	16 mm²	10 mm²	
Ausreisskraft	3.5 kN			
Kommerzielle Spezifikation				
Zolltarifnummer	85359000		0	85359000
Ursprungsland	CH		unbestimmt	CH
Logistische Spezifikation				
Kilo / Stück	1.05 kg		0.95 kg	1.05 kg

	625.622.040
Bahn Produkt Name	SHP4/10
Tragseil Durchmesser	14 - 18.5 mm
Tragseil Seilfläche	120 - 202 mm ²
Fahrdraht-Kerbe	3 - 8.5 mm
Länge a	520 - 1600 mm
Hängerseil Durchmesser	4.5 mm
Hängerseil Fläche	10 mm ²
Ausreisskraft	3.5 kN
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85359000
Ursprungsland	unbestimmt
Logistische Spezifikation	
Kilo / Stück	1.15 kg

