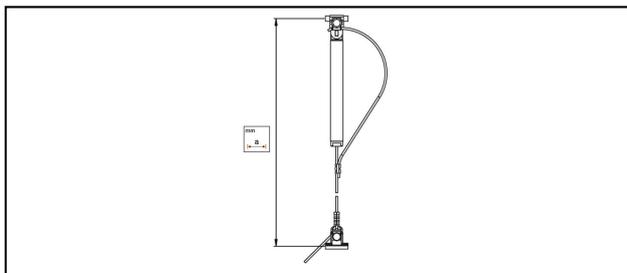


Flexible Seilhänger

■ **SHP4** Flexibler Seilhänger**Anwendung**

Einsetzbar für alle AC und DC Spannungssysteme, Stromführend.

Eigenschaften

Erhöht die Elastizität der Oberleitung und reduziert harte Punkte
Verbessert die Kontaktfähigkeit des Stromabnehmers bei hohen Geschwindigkeiten.

Material

CuNiSi

Artikel-Nr.									
625.622.020	SHPK4/1	13 - 16	95 - 150	3 - 8.5	450 - 600	4.5	10	3.5	0.95

Technische Spezifikationen: **Flexibler Seilhänger SHP4**

Artikel-Nr.	625.622.020
Bahn Produkt Name	SHPK4/1
Tragseil Durchmesser	13 - 16 mm
Tragseil Seilfläche	95 - 150 mm ²
Fahrdraht-Kerbe	3 - 8.5 mm
Länge a	450 - 600 mm
Hängerseil Durchmesser	4.5 mm
Hängerseil Fläche	10 mm ²
Ausreisskraft	3.5 kN
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	0
Ursprungsland	unbestimmt
Logistische Spezifikation	
Kilo / Stück	0.95 kg

