


Flexible Seilhänger

SHP4 Flexibler Seilhänger

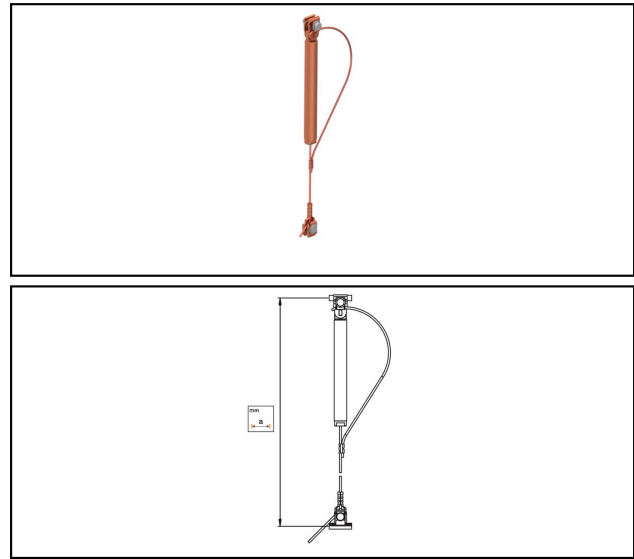

Anwendung
 Einsetzbar für alle AC und DC Spannungssysteme, Stromführend.

Eigenschaften
 Erhöht die Elastizität der Oberleitung und reduziert harte Punkte
 Verbessert die Kontaktfähigkeit des Stromabnehmers bei hohen Geschwindigkeiten.

Material
 CuNiSi

Artikel-Nr.									
625.622.040	SHP4/10	14 - 18.5	120 - 202	3 - 8.5	520 - 1600	4.5	10	3.5	1.15

Technische Spezifikationen: **Flexibler Seilhänger SHP4**

Artikel-Nr.	625.622.040
Bahn Produkt Name	SHP4/10
Tragseil Durchmesser	14 - 18.5 mm
Tragseil Seilfläche	120 - 202 mm ²
Fahrdraht-Kerbe	3 - 8.5 mm
Länge a	520 - 1600 mm
Hängerseil Durchmesser	4.5 mm
Hängerseil Fläche	10 mm ²
Ausreisskraft	3.5 kN
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85359000
Ursprungsland	unbestimmt
Logistische Spezifikation	
Kilo / Stück	1.15 kg

