Gabelendmuffen

GCL227/17

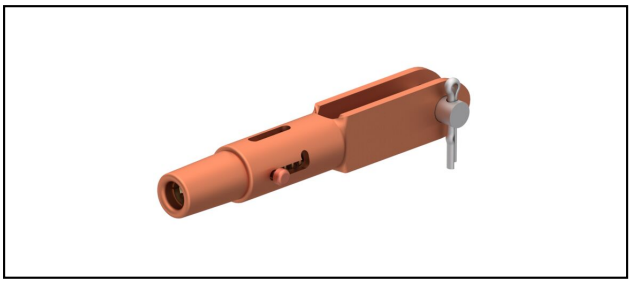

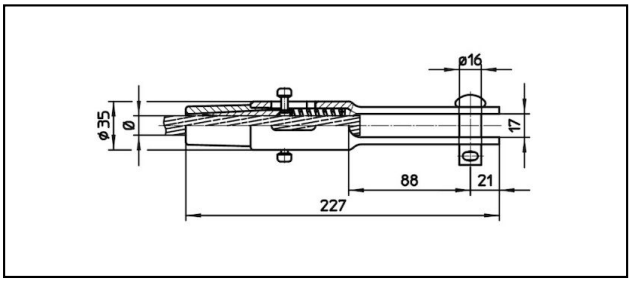

Anwendung
Zugfeste Verbindung für Leiter aus Cu, Staku oder Bz

Eigenschaften
Betriebslast min. 3 kN / max. 25 kN
Bruchlast des Gehäuses min. 80 kN

Material
Gehäuse CuNiSi / Konus AlBz

Artikel-Nr.	«N»	mm Ø	mm²	mm Ø	mm²				Kg
615.107.105	FD120			12.9	120				0.91
615.105.105	FD120			13.2	120				0.91
615.095.105	S120	14	120						0.91
615.096.106	S150/FD180	15.8	150	15.8	180				0.89

Technische Spezifikationen: **GCL227/17**

	615.107.105	615.105.105	615.095.105	615.096.106
Bahn Produkt Name	FD120		S120	S150/FD180
Tragseil Durchmesser			14 mm	15.8 mm
Tragseil Seilfläche			120 mm²	150 mm²
Fahrdraht Durchmesser	12.9 mm	13.2 mm		15.8 mm
Fahrdraht Fläche	120 mm²			180 mm²
Kommerzielle Spezifikation				
Zolltarifnummer	85359000			
Ursprungsland	CH			
Logistische Spezifikation				
Kilo / Stück	0.91 kg			0.89 kg