


Gabelendmuffen

■ **GI40/40,B19 Spc.**

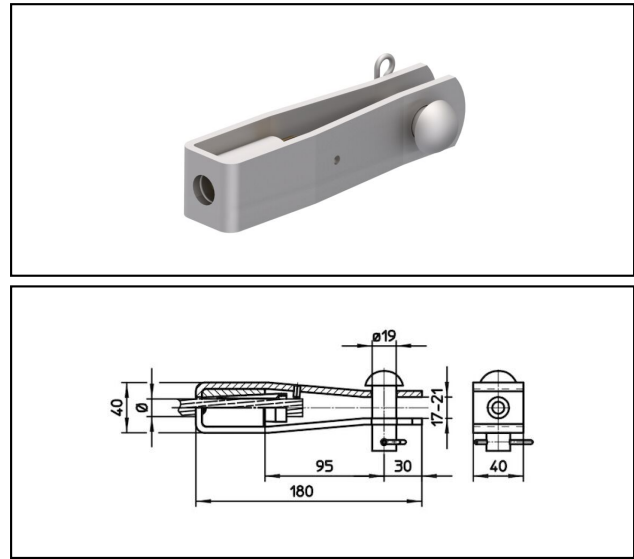

Anwendung
 Zugfeste Verbindungen für Leiter aus Cu, Bz, Stahl oder Staku

Eigenschaften
 Betriebslast min. 3 kN / max. 25 kN
 Bruchlast des Gehäuses min. 60 kN

Material
 Gehäuse Stahl rostfrei / Konus AlBz / Bolzen Stahlverzinkt

Artikel-Nr.									
610.094.000	S50	9.8	50						0.91
610.085.000	S70	10.8	70						0.91
610.095.000	S95	12.9	95						0.91
610.096.000	S120	14	120						0.91
610.093.000	FD100			12.4	100				0.91
610.084.000	FD120			13.8	120				0.91

Technische Spezifikationen: **GI40/40,B19 Spc.**

	610.094.000	610.085.000	610.095.000	610.096.000
Bahn Produkt Name	S50	S70	S95	S120
Tragseil Durchmesser	9.8 mm	10.8 mm	12.9 mm	14 mm
Tragseil Seilfläche	50 mm ²	70 mm ²	95 mm ²	120 mm ²
Fahrdraht Durchmesser				
Fahrdraht Fläche				
Kommerzielle Spezifikation				
Zolltarifnummer	85359000		0	85359000
Ursprungsland	CH		unbestimmt	CH
Logistische Spezifikation				
Kilo / Stück	0.91 kg			

	610.093.000	610.084.000
Bahn Produkt Name	FD100	FD120
Tragseil Durchmesser		
Tragseil Seilfläche		
Fahrdraht Durchmesser	12.4 mm	13.8 mm
Fahrdraht Fläche	100 mm ²	120 mm ²
Kommerzielle Spezifikation		
Zolltarifnummer	85359000	
Ursprungsland	CH	
Logistische Spezifikation		
Kilo / Stück	0.91 kg	

