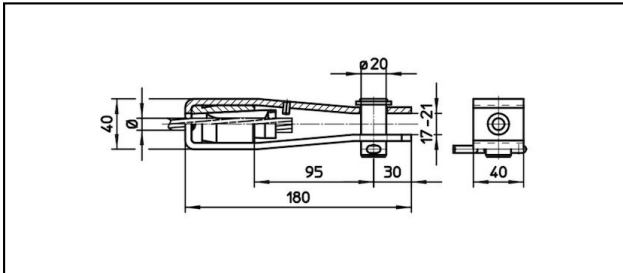


Gabelendmuffen

■ GI40/40,B20

**Anwendung**

Zugfeste Verbindung für Leiter aus Cu, Bz, Stahl und Staku

Eigenschaften

Bruchlast des Gehäuses min. 60 kN

Material

Gehäuse Stahl rostfrei / Konus AIBz

Legende

1) Mit Farbcode

Artikel-Nr.	«N»	mm Ø	mm²	mm Ø	mm²			Kg	
610.077.001	S24	6.3	24					0.9	1
610.008.001	S50	9.8	50					0.9	
610.075.001	S70	10.8	70					0.9	1
610.083.000	S70	10.8	70					0.9	1
610.076.001	S72	11.3	72					0.9	1
610.068.001	S120	14	120					0.9	1
610.100.000	S120	14	120					0.9	
610.074.001	S128	15	128					0.9	1
610.071.001	FD107			12.4	107			0.9	1
610.088.000	FD120			12.9	120			0.9	
610.078.001	FD120			13.8	120			0.9	1
610.080.001	FD150			15	150			0.9	1

Technische Spezifikationen: **GI40/40,B20**

	610.077.001	610.008.001	610.075.001	610.083.000
Bahn Produkt Name	S24	S50	S70	
Tragseil Durchmesser	6.3 mm	9.8 mm	10.8 mm	
Tragseil Seilfläche	24 mm²	50 mm²	70 mm²	
Fahrdraht Durchmesser				
Fahrdraht Fläche				
Kommerzielle Spezifikation				
Zolltarifnummer	85359000			
Ursprungsland	CH			
Logistische Spezifikation				
Kilo / Stück	0.9 kg			

	610.076.001	610.068.001	610.100.000	610.074.001
Bahn Produkt Name	S72	S120		S128
Tragseil Durchmesser	11.3 mm	14 mm		15 mm
Tragseil Seilfläche	72 mm²	120 mm²		128 mm²
Fahrdraht Durchmesser				
Fahrdraht Fläche				
Kommerzielle Spezifikation				
Zolltarifnummer	85359000			
Ursprungsland	CH		unbestimmt	CH
Logistische Spezifikation				
Kilo / Stück	0.9 kg			

	610.071.001	610.088.000	610.078.001	610.080.001
Bahn Produkt Name	FD107	FD120		FD150
Tragseil Durchmesser				
Tragseil Seilfläche				
Fahrdraht Durchmesser	12.4 mm	12.9 mm	13.8 mm	15 mm
Fahrdraht Fläche	107 mm²	120 mm²		150 mm²
Kommerzielle Spezifikation				
Zolltarifnummer	85359000			
Ursprungsland	CH			
Logistische Spezifikation				
Kilo / Stück	0.9 kg			

