


Gabelendmuffen

■ GI52/45,B20 Gabelendmuffe Stahl rostfrei

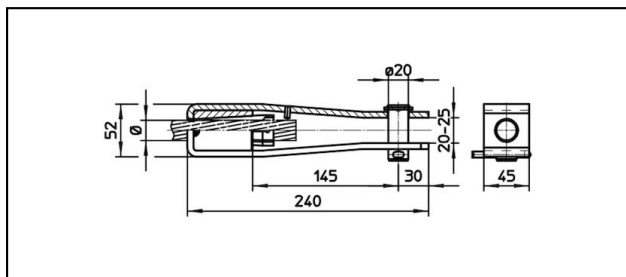

Anwendung

Zugfeste Verbindungen für Leiter aus Cu, Bz, Stahl und Staku

Eigenschaften

Betriebslast min. 3 kN / max. 25 kN

Bruchlast des Gehäuses min. 120 kN

Material

Gehäuse Stahl rostfrei / Konus AIBz bzw. Stahl rostfrei

Legende

1) Konus aus rostfreiem Stahl für Stahlseile

Artikel-Nr.		 mm Ø	 mm²	 mm Ø	 mm²			 Kg	
610.067.000	S101	15.5	101					1.67	1
610.000.010	S144	15.8	144					1.66	
610.081.000	S240	21	240					1.66	
610.102.000	S135 St	15.5	135					1.67	1
610.105.000	FD150			14.5	150			1.66	

Technische Spezifikationen: **Gabelendmuffe Stahl rostfrei GI52/45,B20**

	610.067.000	610.000.010	610.081.000	610.102.000
Bahn Produkt Name	S101	S144	S240	S135 St
Tragseil Durchmesser	15.5 mm	15.8 mm	21 mm	15.5 mm
Tragseile Seilfläche	101 mm ²	144 mm ²	240 mm ²	135 mm ²
Fahrdraht Durchmesser				
Fahrdraht Fläche				
Kommerzielle Spezifikation				
Zolltarifnummer	85359020			
Ursprungsland	CH			unbestimmt

	610.105.000
Bahn Produkt Name	FD150
Tragseil Durchmesser	
Tragseile Seilfläche	
Fahrdraht Durchmesser	14.5 mm
Fahrdraht Fläche	150 mm ²
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	0
Ursprungsland	unbestimmt

