


## Gabelendmuffen

### ■ GCL217/17 Gabelendmuffen

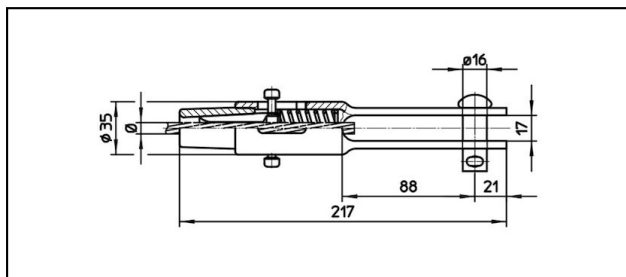

#### Anwendung








Zugfeste Verbindung für Leiter aus Cu, Bz, Stahl und Staku

#### Eigenschaften

Betriebslast min. 3 kN / max. 25 kN  
Bruchlast des Gehäuses min. 80 kN

#### Material

Gehäuse CuNiSi / Konus AlBz bzw. CuNiSi

Artikel-Nr.									
615.090.151	FD100/S95	12	95	12	100			0.85	

Technische Spezifikationen: **Gabelendmuffen GCL217/17**

Artikel-Nr.	615.090.151
<b>Bahn Produkt Name</b>	FD100/S95
<b>Tragseil Durchmesser</b>	12 mm
<b>Tragseile Seilfläche</b>	95 mm <sup>2</sup>
<b>Fahrdraht Durchmesser</b>	12 mm
<b>Fahrdraht Fläche</b>	100 mm <sup>2</sup>
Kommerzielle Spezifikation	
<b>Zolltarifnummer</b>	85359020
<b>Ursprungsland</b>	CH

