


## Gabelendmuffen

### ■ GCL217/17 Spc. Gabelendmuffen

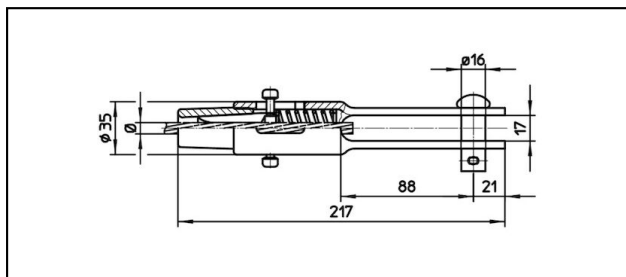

#### Anwendung






Zugfeste Verbindung für Leiter aus Cu, Staku oder Bz

#### Eigenschaften

Betriebslast min. 3 kN / max. 25 kN  
Bruchlast des Gehäuses min. 80 kN

#### Material

Gehäuse CuNiSi / Konus AlBz bzw. CuNiSi

Artikel-Nr.									
615.117.102	F5	8.9	50					0.86	1

Technische Spezifikationen: **Gabelendmuffen GCL217/17 Spc.**

Artikel-Nr.	615.117.102
<b>Bahn Produkt Name</b>	F5
<b>Tragseil Durchmesser</b>	8.9 mm
<b>Tragseile Seilfläche</b>	50 mm <sup>2</sup>
Kommerzielle Spezifikation	
<b>Zolltarifnummer</b>	85359020
<b>Ursprungsland</b>	CH

