


Gabelendmuffen

GCL217/17 Spc. Gabelendmuffe

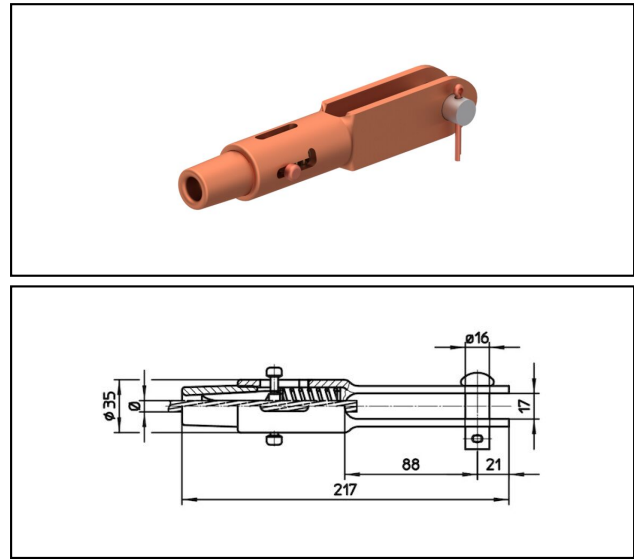

**Anwendung**  
Zugfeste Verbindung für Leiter aus Cu, Staku oder Bz

**Eigenschaften**  
Betriebslast min. 3 kN / max. 25 kN  
Bruchlast des Gehäuses min. 80 kN

**Material**  
Gehäuse CuNiSi / Konus AlBz bzw. CuNiSi

**Legende**  
1) Mit Kupfersplint

| Artikel-Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 615.122.150 | F8                                                                                | 10.8                                                                              | 80                                                                                |  |  |  |  | 0.86                                                                                | 1                                                                                   |

Technische Spezifikationen: **Gabelendmuffe GCL217/17 Spc.**

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Artikel-Nr.                 | 615.122.150        |
| <b>Bahn Produkt Name</b>    | F8                 |
| <b>Tragseil Durchmesser</b> | 10.8 mm            |
| <b>Tragseil Seilfläche</b>  | 80 mm <sup>2</sup> |
| Texte                       |                    |
| <b>Legende</b>              | 1                  |
| Kommerzielle Spezifikation  |                    |
| <b>Zolltarifnummer</b>      | 85359000           |
| <b>Ursprungsland</b>        | CH                 |
| Texte                       |                    |
| <b>Legende</b>              | 1                  |
| Logistische Spezifikation   |                    |
| <b>Kilo / Stück</b>         | 0.86 kg            |

