


Gabelendmuffen

■ GCL227/17 Spc. Gabelendmuffen

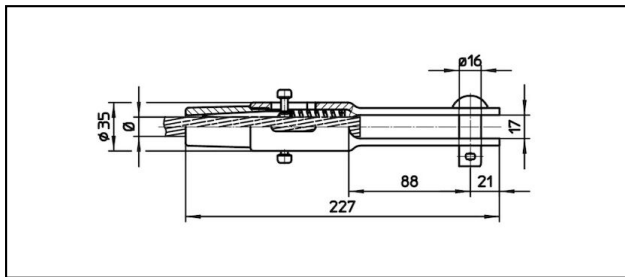

Anwendung

Zugfeste Verbindung für Leiter aus Cu, Staku oder Bz

Eigenschaften







Mit Kupfersplint

Betriebslast min. 3 kN / max. 25 kN

Bruchlast des Gehäuses min. 80 kN

Material

Gehäuse CuNiSi / Konus AlBz

Artikel-Nr.									
615.201.106	FD150			14.5	150				0.9

Technische Spezifikationen: **Gabelendmuffen GCL227/17 Spc.**

Artikel-Nr.	615.201.106
Bahn Produkt Name	FD150
Fahdraht Durchmesser	14.5 mm
Fahdraht Fläche	150 mm ²
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85359020
Ursprungsland	CH

