


Gabelendmuffen

GCL227/17 Spc. Gabelendmuffe

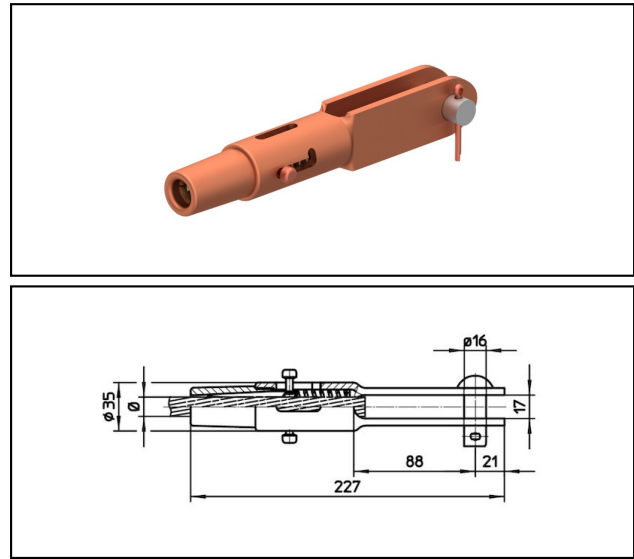

Anwendung
Zugfeste Verbindung für Leiter aus Cu, Staku oder Bz

Eigenschaften
Mit Kupfersplint
Betriebslast min. 3 kN / max. 25 kN
Bruchlast des Gehäuses min. 80 kN

Material
Gehäuse CuNiSi / Konus AlBz

Artikel-Nr.									
615.201.106	FD150			14.5	150				0.9

Technische Spezifikationen: **Gabelendmuffe GCL227/17 Spc.**

Artikel-Nr.	615.201.106
Bahn Produkt Name	FD150
Fahrdraht Durchmesser	14.5 mm
Fahrdraht Fläche	150 mm ²
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85359000
Ursprungsland	CH
Logistische Spezifikation	
Kilo / Stück	0.9 kg

