
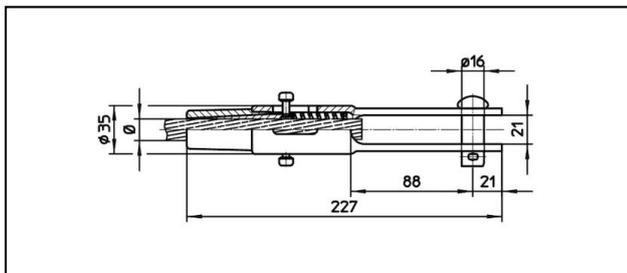


## Gabelendmuffen

### ■ GCL227/21 Spc. Gabelendmuffe

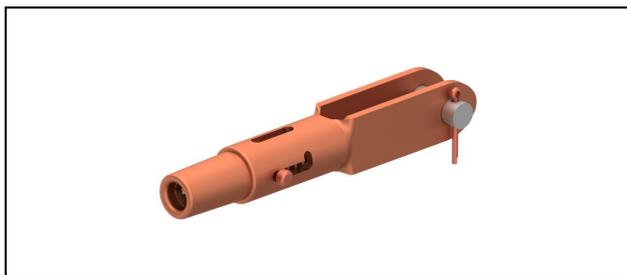

#### Anwendung

Zugfeste Verbindung für Leiter aus Cu, Staku oder Bz

#### Eigenschaften

Mit Kupfersplint

Betriebslast min. 3 kN / max. 25 kN

Bruchlast des Gehäuses min. 80 kN

#### Material

Gehäuse CuNiSi / Konus AlBz bzw. CuNiSi

Artikel-Nr.									
615.119.106	S150	15.8	150						0.89

Technische Spezifikationen: **Gabelendmuffe GCL227/21 Spc.**

Artikel-Nr.	615.119.106
<b>Bahn Produkt Name</b>	S150
<b>Tragseil Durchmesser</b>	15.8 mm
<b>Tragseil Seilfläche</b>	150 mm <sup>2</sup>
Kommerzielle Spezifikation	
<b>Zolltarifnummer</b>	85359000
<b>Ursprungsland</b>	CH
Logistische Spezifikation	
<b>Kilo / Stück</b>	0.89 kg

