


Gabelendmuffen

■ **GI40/30,B16** Gabelendmuffe

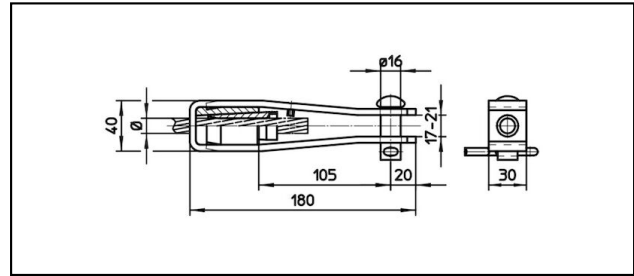

Anwendung
Zugfeste Verbindung für Leiter aus Cu, Bz, Stahl und Staku

Eigenschaften
Betriebslast min. 3 kN / max. 25 kN
Bruchlast des Gehäuses min. 60 kN

Material
Gehäuse Stahl rostfrei / Konus AIBz bzw. Stahl rostfrei

Legende
1) Konus aus rostfreiem Stahl für Stahlseile.
2) Mit Farbcode

Artikel-Nr.									
610.045.000	S95/FD100-1 10	12.9	95	12.9	100 - 110			0.82	

Technische Spezifikationen: **Gabelendmuffe GI40/30,B16**

Artikel-Nr.	610.045.000
Bahn Produkt Name	S95/FD100-110
Tragseil Durchmesser	12.9 mm
Tragseil Seilfläche	95 mm ²
Fahrdraht Durchmesser	12.9 mm
Fahrdraht Fläche	100 - 110 mm ²
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85359000
Ursprungsland	CH
Logistische Spezifikation	
Kilo / Stück	0.82 kg

