


Gabelendmuffen

■ **GI40/40,B19 Spc.** Gabelendmuffe

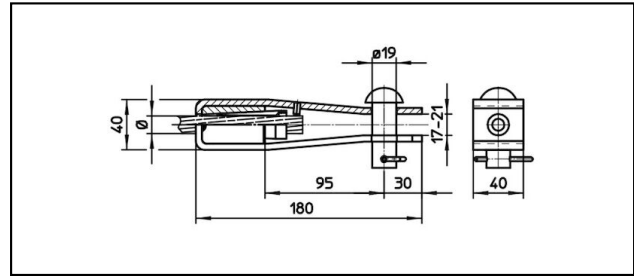

Anwendung
Zugfeste Verbindungen für Leiter aus Cu, Bz, Stahl oder Staku

Eigenschaften
Betriebslast min. 3 kN / max. 25 kN
Bruchlast des Gehäuses min. 60 kN

Material
Gehäuse Stahl rostfrei / Konus AlBz / Bolzen Stahlverzinkt

Artikel-Nr.									
610.084.000	FD120			13.8	120				0.91



Technische Spezifikationen: **Gabelendmuffe GI40/40,B19 Spc.**

Artikel-Nr.	610.084.000
Bahn Produkt Name	FD120
Fahrdraht Durchmesser	13.8 mm
Fahrdraht Fläche	120 mm ²
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85359000
Ursprungsland	CH
Logistische Spezifikation	
Kilo / Stück	0.91 kg

