


Gabelendmuffen

GI40/40,21.5 Gabelendmuffe

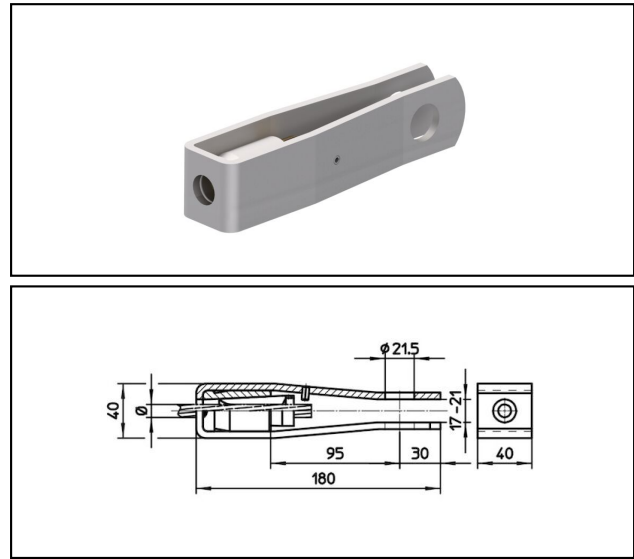

**Anwendung**  
Zugfeste Verbindung für Leiter aus Cu, Bz, Stahl und Staku

**Eigenschaften**  
Betriebslast min. 3 kN / max. 25 kN  
Bruchlast des Gehäuses min. 60 kN

**Material**  
Gehäuse Stahl rostfrei / Konus AIBz bzw. Stahl rostfrei

**Legende**  
1) Konus aus rostfreiem Stahl für Stahlseile  
2) Mit Farbcode

| Artikel-Nr. |       |  |  |      |     |  |  |      |  |
|-------------|-------|--|--|------|-----|--|--|------|--|
| 610.056.000 | FD120 |  |  | 13.8 | 120 |  |  | 0.75 |  |



Technische Spezifikationen: **Gabelendmuffe GI40/40,21.5**

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Artikel-Nr.                  | 610.056.000         |
| <b>Bahn Produkt Name</b>     | FD120               |
| <b>Fahrdraht Durchmesser</b> | 13.8 mm             |
| <b>Fahrdraht Fläche</b>      | 120 mm <sup>2</sup> |
| Kommerzielle Spezifikation   |                     |
| <b>Zolltarifnummer</b>       | 85359000            |
| <b>Ursprungsland</b>         | CH                  |
| Logistische Spezifikation    |                     |
| <b>Kilo / Stück</b>          | 0.75 kg             |

