


Gabelendmuffen

■ **GI40/40,21.5** Gabelendmuffe

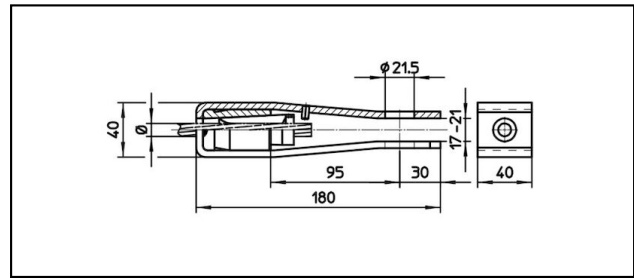

Anwendung
Zugfeste Verbindung für Leiter aus Cu, Bz, Stahl und Staku

Eigenschaften
Betriebslast min. 3 kN / max. 25 kN
Bruchlast des Gehäuses min. 60 kN

Material
Gehäuse Stahl rostfrei / Konus AIBz bzw. Stahl rostfrei

Legende
1) Konus aus rostfreiem Stahl für Stahlseile
2) Mit Farbcode

Artikel-Nr.									
610.078.000	FD120			13.8	120			0.75	2

Technische Spezifikationen: **Gabelendmuffe GI40/40,21.5**

Artikel-Nr.	610.078.000
Bahn Produkt Name	FD120
Fahrdraht Durchmesser	13.8 mm
Fahrdraht Fläche	120 mm ²
Texte	
Legende	2
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85359000
Ursprungsland	CH
Texte	
Legende	2
Logistische Spezifikation	
Kilo / Stück	0.75 kg

