


## Gabelendmuffen

### ■ GI50/40,B16 Gabelendmuffen

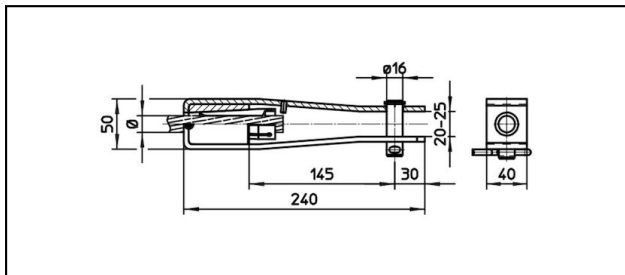

#### Anwendung








Zugfeste Verbindungen für Leiter aus Cu, Bz, Stahl und Staku

#### Eigenschaften

Betriebslast min. 3 kN / max. 25 kN  
Bruchlast des Gehäuses min. 80 kN

#### Material

Gehäuse Stahl rostfrei / Konus AIBz resp. Stahl rostfrei

| Artikel-Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|---|---|---|---|---|--|--|---|---|
| 610.059.000 | S101 St   | 15.5  | 101   |   |   |  |  | 1.51  | 1   |

Technische Spezifikationen: **Gabelendmuffen GI50/40,B16**

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Artikel-Nr.                 | 610.059.000         |
| <b>Bahn Produkt Name</b>    | S101 St             |
| <b>Tragseil Durchmesser</b> | 15.5 mm             |
| <b>Tragseile Seilfläche</b> | 101 mm <sup>2</sup> |
| Kommerzielle Spezifikation  |                     |
| <b>Zolltarifnummer</b>      | 85359020            |
| <b>Ursprungsland</b>        | CH                  |

