


## Gabelendmuffen

### ■ GI50/40,B20 Gabelendmuffen

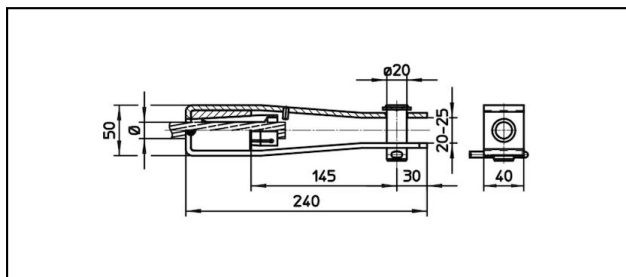

#### Anwendung








Zugfeste Verbindungen für Leiter aus Cu, Bz, Stahl und Staku

#### Eigenschaften

Betriebslast min. 3 kN / max. 25 kN  
Min. Bruchlast des Gehäuses 80 kN

#### Material

Gehäuse Stahl rostfrei / Konus AIBz

Artikel-Nr.									
610.079.001	FD193			16.8	193			1.51	2

Technische Spezifikationen: **Gabelendmuffen GI50/40,B20**

Artikel-Nr.	610.079.001
<b>Bahn Produkt Name</b>	FD193
<b>Fahrdraht Durchmesser</b>	16.8 mm
<b>Fahrdraht Fläche</b>	193 mm <sup>2</sup>
Kommerzielle Spezifikation	
<b>Zolltarifnummer</b>	85359020
<b>Ursprungsland</b>	CH

