
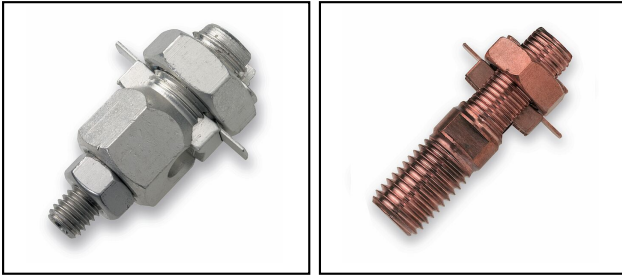






## Gewindebolzen

■ **FRL 8** Gewindebolzen

**Eigenschaften**  
Spezial-Anfertigungen auf Anfrage

Artikel-Nr.	E-Nummer		 mm <sup>2</sup>	 mm Ø						 VE Emb
123.176.604	156 200 570	CuvSn	25	6					a)	50

Technische Spezifikationen: **Gewindebolzen FRL 8**

Artikel-Nr.	123.176.604
Material	CuVSn
Leiter-Nennquerschnitt	25 mm <sup>2</sup>
Drahtdurchmesser	6 mm
Nennquerschnitt Hauptleiter, SE	25 mm <sup>2</sup>
Oberfläche	verzinkt
Klemme isoliert	Nein
Verbindungsart	Schraubverbindung
Klemmkanalöffnung Hauptleiter	beidseitig offen
Werkstoff Hauptleiter	Kupfer
Werkstoff Abzwegleiter	Kupfer
Nennquerschnitt Abzwegleiter, SM/RM	10 - 25 mm <sup>2</sup>
Klemmkanalöffnung Abzwegleiter	beidseitig offen
Nennquerschnitt Hauptleiter, SM	25 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt Abzwegleiter, SE/RE	10 - 25 mm <sup>2</sup>
Drehmoment	25 N·m
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85389040
Ursprungsland	CH

