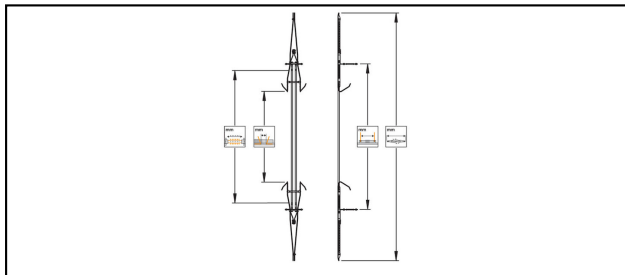
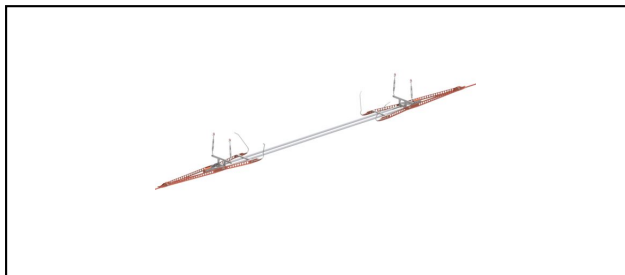


## Bis 25 kV

■ **NSE25** Halbe Schutzstrecke / Phasentrenner**Anwendung**

Halber Phasentrenner/Schutzstrecke zur Trennung verschiedener elektrischer Phasen oder Systeme  
Für Regional- und Vollbahnen  
Maximale Geschwindigkeit bis 200 km/h

**Eigenschaften**

Rundisolator, drehbar im Falle von Abnutzung

**Material**

GFK/PTFE, Cu, CuNiSi, Stahl rostfrei

| Artikel-Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 655.900.041 | 5.6 - 6.9                                                                         | 2500                                                                              | 2750                                                                              | 3000                                                                              | 1700                                                                              | 4680                                                                               | 8 - 30                                                                              |  | 21.7                                                                                |

**Zubehör****Installationshilfe MH NS25**

| Artikel-Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 690.067.000 |  |  |  |  |  |  |  | 21                                                                                    | 1                                                                                     |
| 655.901.000 |  |  |  |  |  |  |  | 26.3                                                                                  | 2                                                                                     |
| 655.900.000 |  |  |  |  |  |  |  | 2.9                                                                                   | 3                                                                                     |

**Zubehör****SAL**

| Artikel-Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 696.016.010 | Al                                                                                  | 1610                                                                                |  |  |  |  |  |  | 1.2                                                                                   |

Technische Spezifikationen: **Halbe Schutzstrecke / Phasentrenner NSE25**

|                                                 |                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Artikel-Nr.                                     | 655.900.041              |
| <b>Fahrdraht Fläche</b>                         | 80 - 150 mm <sup>2</sup> |
| <b>Fahrdraht-Kerbe</b>                          | 5.6 - 6.9 mm             |
| <b>Kriechstrecke</b>                            | 2500 mm                  |
| <b>Länge zwischen Aufhängung</b>                | 2750 mm                  |
| <b>Länge zwischen Fahrdraht</b>                 | 3000 mm                  |
| <b>Funkenhornabstand</b>                        | 1700 mm                  |
| <b>Gesamtlänge</b>                              | 4680 mm                  |
| <b>Empfohlene Betriebslast</b>                  | 8 - 30 kN                |
| <b>Mindest-Bruchlast des Streckentrenners</b>   | 120 kN                   |
| <b>Spezifizierte mechanische Prüflast (SML)</b> | 80 kN                    |
| Kommerzielle Spezifikation                      |                          |
| <b>Zolltarifnummer</b>                          | 85354000                 |
| <b>Ursprungsland</b>                            | CH                       |
| Logistische Spezifikation                       |                          |
| <b>Kilo / Stück</b>                             | 21.7 kg                  |

